



REVIT HANDLEIDING


Kanaalkoeler

AC-KK



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

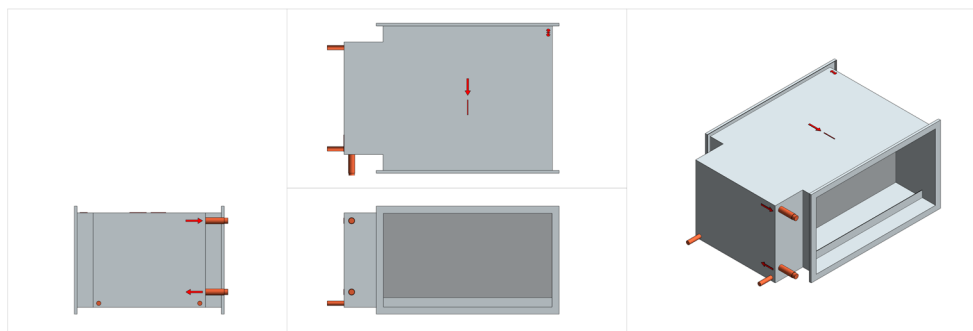

Text	
SACS_Warning_Text_Other	
SACS_Warning_Text_Size	
Dimensions	
NLRS_M_c01_breedte	450.0
SACS_Duct_Width	450.0
NLRS_M_c01_hoogte	250.0
SACS_Duct_Height	250.0
NLRS_P_c01_Diameter	15.0
Size	450 x 250 - 450 x 250
Mechanical	
NLRS_P_c10_volumestroom	0.00 L/s
NLRS_P_c10_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c10_debiet	0.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
SACS_Use_Manual_Airflow	☐
SACS_Manual_Airflow	0.0000 m³/h
Identity Data	
NLRS_C_model	AC2KKR-25-02 450 x 250
SACS_Article_Code	NB
SA-Select	https://saselect.solid-air.nl/
SACS_Type_Mark	

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Nominale breedte kanaal.
Gecorrigeerde leverbare breedte.
Nominale hoogte kanaal.
Gecorrigeerde leverbare hoogte.
Waterzijdige aansluitmaat.

Waterzijdig debiet*.
Waterzijdig drukverlies*.

Luchthoeveelheid.
Drukval bij debiet*.
Override berekend debiet**.
Handmatig debiet**.

Artikelnaam geselecteerde klep.
Bestelnummer.

Model Properties		
SACS_Water_Connection_Right	☒	Rechtse aansluiting.
Heater rows (2-10)	2	Aantal rijen.
Heater circuits (1-26)	2	Aantal circuits.
Visibility		
SACS_Disable_Warning	☐	Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

Doordat het aantal toepasbare selectievarianten groot is hebben we er 4 aparte family's van gemaakt omdat de bestands grootte van een enkele family te groot zou worden:

NLRS_57_DUA_UN_rectangular-cooler-acxkx1-7_LT_sacs, 1 tot en met 7 circuits

NLRS_57_DUA_UN_rectangular-cooler-acxkx8-14_LT_sacs, 8 tot en met 14 circuits

NLRS_57_DUA_UN_rectangular-cooler-acxkx15-22_LT_sacs, 15 tot en met 22 circuits

NLRS_57_DUA_UN_rectangular-cooler-acxkx23-26_LT_sacs, 23 tot en met 26 circuits

Hoewel alle vier de volledige range kunnen tonen, zal de artikelnaam en/of artikelnummer enkel beschikbaar zijn voor de het aantal circuits in de family. De family's zijn onderling uitwisselbaar.

* De waterzijdig debiet, waterzijdige drukval en luchtzijdige drukval dienen handmatig te worden ingegeven aan de hand van de selectie die door Solid Air is gemaakt (via SA-Select of één van onze adviseurs).

** U kunt hiermee handmatig de luchthoeveelheid instellen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer de nakoeler in uw model als eindpunt wordt gebruikt (en de ruimten er achter een typical zijn).



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl