



REVIT HANDLEIDING


Kanaalkoeler

AC-RR



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

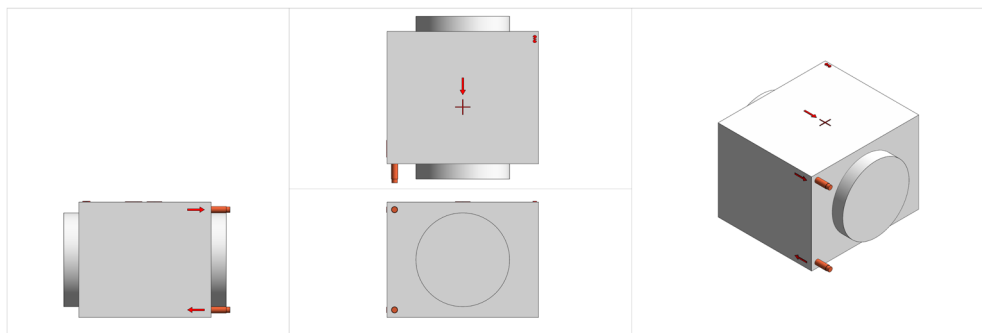

Text	
SACS_Warning_Text_Other	
SACS_Warning_Text_Size	
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	200.0
SACS_Duct_Used_Size	220.0
NLRS_P_c01_diameter	15.0
Size	200 Ø - 200 Ø
Mechanical	
NLRS_P_c10_volumestroom	0.00 L/s
NLRS_P_c10_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c10_debiet	0.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
SACS_Use_Manual_Airflow	☐
SACS_Manual_Airflow	0.0000 m³/h
Identity Data	
NLRS_C_model	AC3RRR-25-02 200
NLRS_C_article_code	9401000493
NLRS_C_gtin_code	8720238137997
SA-Select	https://saselect.solid-air.nl/
SACS_Type_Mark	

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Nominale maat kanaal.

Gecorrigeerde leverbare maat.

Waterzijdige aansluitmaat.

Waterzijdig debiet*.

Waterzijdig drukverlies*.

Luchthoeveelheid.

Drukval bij debiet*.

Override berekend debiet**.

Handmatig debiet**.

Artikelnaam geselecteerde koeler.

Bestelnummer.

GTIN nummer.

Model Properties		
Water connection Right	☒	Aansluitzijde.
Cooler rows (2-10)	3	Aantal rijen.
Cooler circuits (1-26)	2	Aantal circuits.
Visibility		
SACS_Disable_Warning	☐	Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* De waterzijdig debiet, waterzijdige drukval en luchtzijdige drukval dienen handmatig te worden ingegeven aan de hand van de selectie die door Solid Air is gemaakt (via SA-Select of één van onze adviseurs).

** U kunt hiermee handmatig de luchthoeveelheid instellen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer de nakoeler in uw model als eindpunt wordt gebruikt (en de ruimten er achter een typical zijn).



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl