



REVIT HANDLEIDING


Gecombineerde Design dakkap

BDCN



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

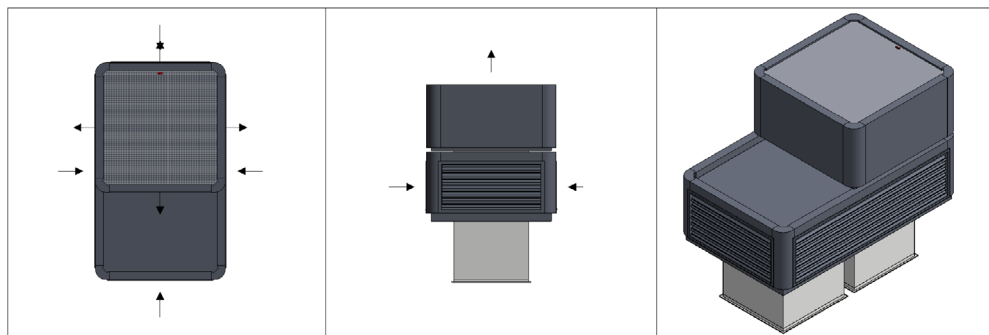

Text	
SACS_Warning_Text_Size	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 7015-70
SACS_Face_Color	NLRS_57_ral7015-70_gen_sacs
SACS_Face_Color2	NLRS_57_ral7015-70-gaas_gen_sacs
Dimensions	
SACS_Width	600.0
SACS_Length_Fresh_Air	600.0
SACS_Length_Exhaust	600.0
NLRS_M_c01_breedte	600.0
NLRS_M_c01_hoogte	600.0
NLRS_M_c02_breedte	600.0
NLRS_M_c02_hoogte	600.0
NLRS_C_breedte	1040.0
NLRS_C_lengte	1740.0
NLRS_C_hoogte	1030.0
Size	600 x 600-600 x 600

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgave kleur voor rooster.

Opgave custom kleur (material)*.

Opgave custom kleur voor het gaas (material)*.

Nominale breedte van de aansluitende kanalen.

Nominale hoogte van aanzuigkanaal (L1).

Nominale hoogte van uitblaaskanaal (L2).

Gecorrigeerde leverbare breedte aanzuigkanaal (stappen van 50 mm).

Gecorrigeerde leverbare hoogte aanzuigkanaal (stappen van 50 mm).

Gecorrigeerde leverbare breedte uitblaaskanaal (stappen van 50 mm).

Gecorrigeerde leverbare hoogte uitblaaskanaal (stappen van 50 mm).

Totale breedte van de dakkap.

Totale lengte van de dakkap.

Hoogte van de dakkap, gemeten vanaf de opstand.

Mechanical Flow	
NLRS_M_c01_debiet	4000.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_ statisch	0.000000 Pa
NLRS_M_c02_debiet	5000.0000 m³/h
NLRS_M_c02_drukverlies_ statisch	0.000000 Pa
Identity Data	
NLRS_C_model	BDCNGO 600/600x600 RAL7015-70
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 7015-70
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	BDCNGO
SACS_Standard_Color	☒
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Disable_Warning	☒

Ontwerp luchthoeveelheid aanzuigkanaal.
Drukverlies gekozen debiet aanzuigkanaal**.

Ontwerp luchthoeveelheid uitblaaskanaal.
Drukverlies gekozen debiet uitblaaskanaal**.

Artikelnaam geselecteerd rooster.
Opgegeven kleur.

Basiscode rooster.
Leveren in standaardkleur*.
Opgave custom kleur (tekst)*.

Laat luchtpijlen zien.
Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen


*Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien. **Vink in dat geval “SACS_Standard_Color” uit** om de juiste artikelcodering te krijgen!

“SACS_Face_Color” en “SACS_Face_Color2” zijn enkel bedoeld om de (presentatie) kleur van de dakkap aan te passen, waarbij SACS_Face_Color2” tevens gaas representeert. Er kunnen voor de kap **niet** twee verschillende kleuren worden geleverd!

**Op dit moment zijn voor het drukverlies nog geen berekeningen beschikbaar in het model. U kunt deze hier handmatig toevoegen vanaf de selectietabel uit de documentatie.

Mogelijke configuraties

De gecombineerde dakkap is leverbaar voor aansluitmaten (uitblaaskanaal) L1xB vanaf 600x600 tot en met 1800x2400 en L2xB vanaf 600x600 tot en met 1800x2400, in stappen van 50 mm.

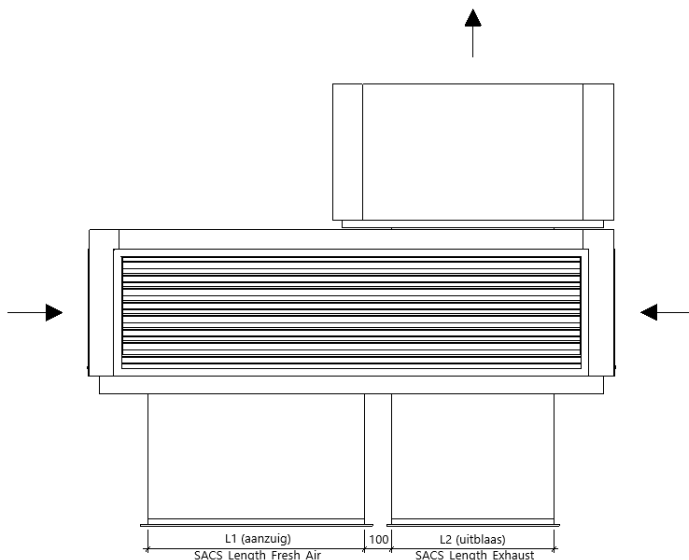

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

Plaats de dakkap op een dakopstand van tenminste 200 mm hoog. De opstand dient altijd (ruim) hoger te zijn als de maximale waterstand die op het dak kan ontstaan. Zie voor de uitvoering van de opstand onze documentatie. Ook kunnen wij aluminium dakopstanden leveren die speciaal voor de dakkap zijn ontworpen in een geïsoleerde (BDOCAR) en niet geïsoleerde (BDOCAD) uitvoering.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl