

Nieuw!



BDCN

**Dakkap gecombineerd
Compacte bouwhoogte
Horizontale aanzuig/verticale uitblaas
Regen opvang element**

Leverbare typen

BDCNGO

- B** buitenlucht
- D** aluminium dakkap
- C** horizontale aanzuig/verticale uitblaas
- N** grondframe met aansluitkanalen
- G** aluminium gaas

- Montage

- O** niet van toepassing

Leverbare dakopstanden

BDOCAD: ongeïsoleerd, zeewaterbestendig aluminium

BDOCAR: geïsoleerd, zeewaterbestendig aluminium


Toepassing

De design dakkap BDCN is bedoeld voor het horizontaal aanzuigen en het verticaal afblazen van de lucht. De dakkap heeft een compacte bouwhoogte bij gelijke voetprint wat gunstig kan zijn voor de zichtlijnen. Het verticale uitblaasdeel is voorzien van een regen opvang element welke het water van deze samen met het resterende dakdeel inwendig op de hoeken afvoert. Hierdoor wordt bij het aanzuig deel geen water over de roosters naar binnen gezogen. Omdat het uitblaasdeel hoger ligt dan het aanzuig gedeelte wordt kortsluiting van de lucht geminimaliseerd.

Uitvoering

Frame: geëxtrudeerd en zeewaterbestendig aluminium
Gaas: 20 x 15 aluminium
Nabehandeling: poedercoating polyester mat RAL 7015 slate grey fine texture

Maatvoering

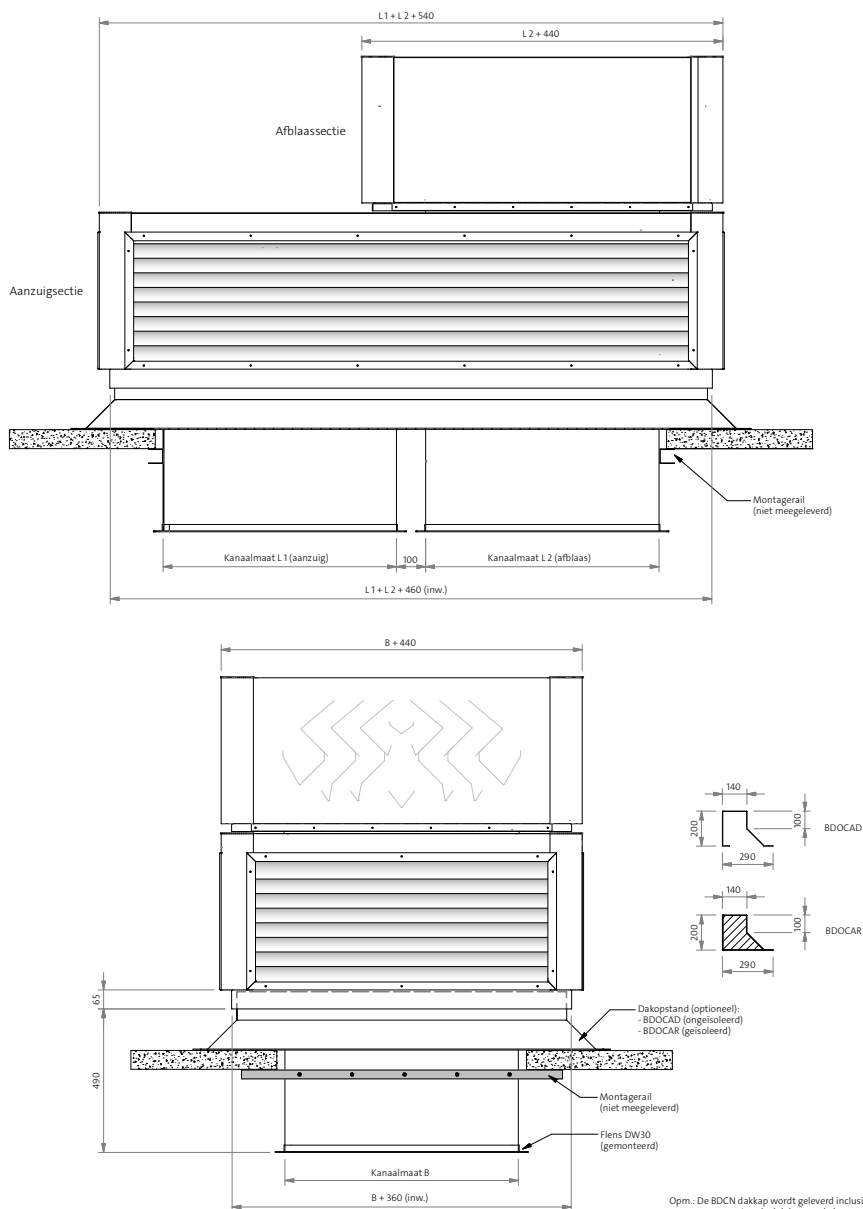

Leverbare combinaties

Op aanvraag.

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.
- Het is aan te bevelen om het aansluitende kanaalsysteem te voorzien van een afwateringsmogelijkheid.

Leverbare afmetingen

- Breedte tussen 600 - 1800 mm, lengte tussen 600 - 2400 mm in stappen van 50 mm leverbaar.
- Bestelcode structuur: BDCNGO L1.../L2... x B.../RAL...