



REVIT HANDLEIDING


Design dakkap

BDVN



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

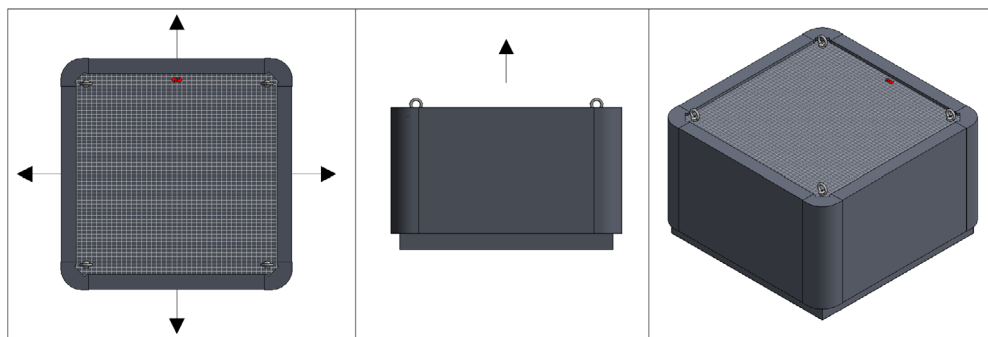

Text	
SACS_Warning_Text_Size	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 7015-70
SACS_Face_Color	NLRS_57_ral7015-70_gen_sacs
SACS_Face_Color2	NLRS_57_ral7015-70gaas_gen_sacs
Dimensions	
SACS_Width	600.0
SACS_Length	600.0
NLRS_M_c01_breedte	600.0
NLRS_M_c01_hoogte	600.0
NLRS_C_breedte	940.0
NLRS_C_lengte	940.0
NLRS_C_hoogte	505.0
Size	600 x 600
Mechanical Flow	
NLRS_M_c01_debiet	4000.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statistisch	0.000000 Pa

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.

Opgave custom kleur (material)*.

Opgave custom kleur voor het gaas (material)*.

Nominale breedte van aansluitende kanaal.

Nominale hoogte van aansluitende kanaal.

Gecorrigeerde leverbare breedte aansluitende kanaal (stappen van 50 mm).

Gecorrigeerde leverbare hoogte aansluitende kanaal (stappen van 50 mm).

Totale breedte van de dakkap.

Totale lengte van de dakkap.

Hoogte van de dakkap, gemeten vanaf de opstand.

Ontwerp luchthoeveelheid uitblaas.

Drukverlies gekozen debiet**.

Identity Data		
NLRS_C_model	BDVNGO 60x60x505 RAL7015-70	Artikelnaam geselecteerd rooster.
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 7015-70	Opgegeven kleur.
SACS_Article_Code	8651002082	Bestelnummer***.
NLRS_C_gin_code	NB	GTIN nummer***.
SACS_Gross_Cost	2770.00	Bruto prijs rooster***.
SACS_Price_Date	10-07-2025	Datum geldigheid prijs.
SACS_Type_Mark		
Model Properties		
SACS_Option_1	BDVN	Basiscode rooster.
SACS_Option_2	G = Aluminium gaas (standaard)	Type gaas (niet aanpasbaar).
SACS_Option_3	O = Niet van toepassing	Meeleveren montagegestrips (selectie via Type).
SACS_Standard_Color	☒	Leveren in standaardkleur*.
SACS_Custom_Color		Opgave custom kleur (tekst)*.
Visibility		
SACS_Show_Arrows	☒	Laat luchtpijlen zien.
SACS_Disable_Warning	☒	Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

*Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien. Vink in dat geval "SACS_Standard_Color" uit om de juiste artikelcoding te krijgen!

"SACS_Face_Color" en "SACS_Face_Color2" zijn enkel bedoeld om de (presentatie) kleur van de dakkap aan te passen, waarbij SACS_Face_Color2" tevens gaas representeert. Er kunnen voor de kap niet twee verschillende kleuren worden geleverd!

**Op dit moment zijn voor het drukverlies nog geen berekeningen beschikbaar in het model. U kunt deze hier handmatig toevoegen vanaf de selectietabel uit de documentatie

***Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

De dakkap is leverbaar voor aansluitmaten (uitblaaskanaal) LxB vanaf 600x600 tot en met 1800x2400, in stappen van 50 mm. Via Type kan worden gekozen voor de BDVNGO of de BDVNGB.

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

Plaats de dakkap op een dakopstand van tenminste 200mm hoog. De opstand dient altijd (ruim) hoger te zijn als de maximale waterstand die op het dak kan ontstaan. Zie voor de uitvoering van de opstand onze documentatie. Ook kunnen wij aluminium dakopstanden leveren die speciaal voor de dakkap zijn ontworpen in een geïsoleerde (BDOEAR) en niet geïsoleerde (BDOEAD) uitvoering.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl