





REVIT HANDLEIDING

Dakkap
BDXN | BDYN



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

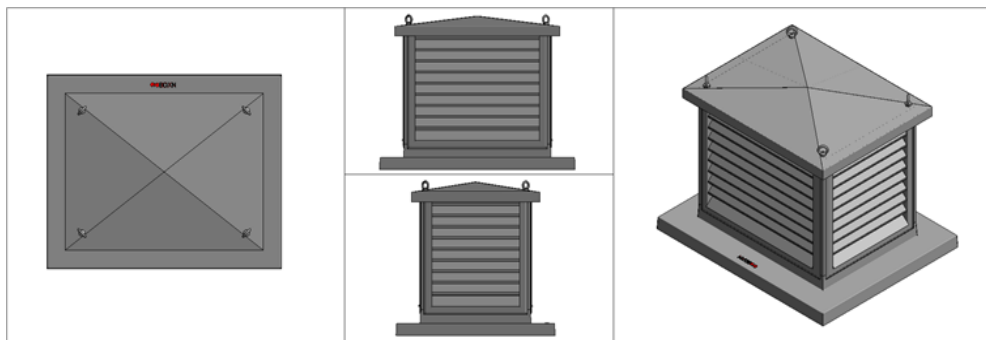

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Size	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Face_Color	NLRS_57_...
SACS_Material	Sendzimir g...
SACS_Material_Wire_mesh	12 x 12 mm g...
Dimensions	
SACS_Length	800.0
SACS_Width	600.0
SACS_Height	600.0
NLRS_M_c01_breedte	600.0
NLRS_M_c01_hoogte	600.0
NLRS_C_hoogte	600.0
Size	600 x 800
Mechanical	
SACS_Max_Lp_dBA	45
SACS_Max_Ploss	50.000 Pa
System Classification	Supply Air
System Type	Undefined
System Name	
System Abbreviation	

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Materiaal om kleur toe te passen.

Nominale lengte van de dakkap.

Nominale breedte van de dakkap.

Nominale hoogte van de dakkap.

Maximaal gewenste geluidsdruk dakkap*.

Maximaal gewenste drukverlies dakkap*.

Mechanical - Flow		
NLRS_M_c01_debiet	8000.0000...	Luchthoeveelheid.
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	26.00 Pa	Drukverlies bij debiet.
SACS_Lp_dBA	35	Geluidsdruk bij debiet.
Identity Data		
NLRS_C_materiaal_kleur	no color treatment	Opgegeven kleur.
NLRS_C_model	BDXNGO 80...	Artikelnaam geselecteerd rooster.
NLRS_C_description	Solid Air Pe...	
SACS_Article_Code	8651000196	Bestelnummer**.
SACS_Gross_Cost	1752.00	Bruto prijs rooster**.
SACS_Price_Date	14-01-2021	Datum geldigheid prijs.
SACS_Type_Mark		
Model Properties		
SACS_Air_Velocity	4.60 m/s	De luchtsnelheid over de effectieve doorlaat*.
SACS_Standard_Color	☒	Rooster uitvoeren in standaard kleur.
SACS_Custom_Color		Invoer veld voor afwijkende kleur.
SACS_Color_Ral	☒	Bij afwijkende kleur, kleur is een RAL kleur.
Visibility		
SACS_Warning_Disabled	☐	Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

*Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB. Voor een dakkap welke een niet standaard afmeting heeft, zijn de waarden voor geluid en drukverlies een benadering. Voor het ontwerp adviseren wij altijd het toepassen van een standaardmaat, of gebruik te maken van de waarden van de dichts bijgelegen kleinere maat toe te passen. Wanneer toepassing van een standaardmaat niet mogelijk is, dan is het advies altijd om contact op te nemen met één van onze adviseurs.

**Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product gaat met een standaard kleur. Voor de prijs geldt dat de kleurwissel toeslag niet in de bruto prijs is opgenomen. De prijs voor de kleur zelf is wel in de prijs verwerkt.

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

Voor het aanzuigen van lucht is de maximaal aanbevolen luchtsnelheid maximaal 4 m/s, voor uitblaas is dit maximaal 5 m/s.

De hoogte van de dakkap wordt bepaald door de lengte en breedte van de kap. Voor niet standaard maten wordt de hoogte aangenomen die hoort bij de eerst grotere maat.

De dakkap is ook leverbaar als gecombineerde kap voor aanzuig en uitblaas. Dit model is daarvoor niet geschikt.

Accessoires

Dakopstand:

https://solidair.nl/files/file/bim/modellen/Dakkappen/NLRS_57_DUA_UN_roof_kerb_for_penthouse_louvre_LT_sacs.rfa

Doorvoerkoker:

https://solid-air.nl/files/file/bim/modellen/Dakkappen/NLRS_57_DUA_UN_connection_sleeve_for_penthouse_louvre_LT_sacs.rfa



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl