



BFDC

Brandwerende vlinderklep
CE marking conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
Tot 120 minuten brandwerend

Leverbare typen

B F D C -

- B** vlinderklep
- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond, inzetstuk in spiralobuis

- Accessoires

- V** geschikt voor een afzuigventiel. Als afzuigventiel kan worden toegepast de RRSVKO.

SA-Select

Raadpleeg SA-select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Toepassing

De ronde brandwerende vlinderkleppen type BFDC zijn toepasbaar bij inbouw in brandscheidende wanden en vloeren. De vlinderklep kan eenvoudig in de spiralobuis worden geschoven en behoeft geen nadere bevestiging. Het element is ook leverbaar met een langere behuizing geschikt voor een afzuigventiel. Voor het classificatie overzicht en bijbehorende installatie instructies verwijzen wij naar de handleiding op onze website. Voor een gecertificeerde toepassing is het noodzakelijk de installatie instructies in de handleiding te volgen.

Uitvoering

Behuizing: staal
 Klepblad: hittebestendig, dikte 6 mm
 Thermische zekering: 72 °C (smeltlood)


Optioneel

- Eindschakelaar

Classificatie conform EN 13501-3

Voor een volledig classificatie overzicht met verschillende afdichtingsmethoden verwijzen wij naar de handleiding.

Maatvoering

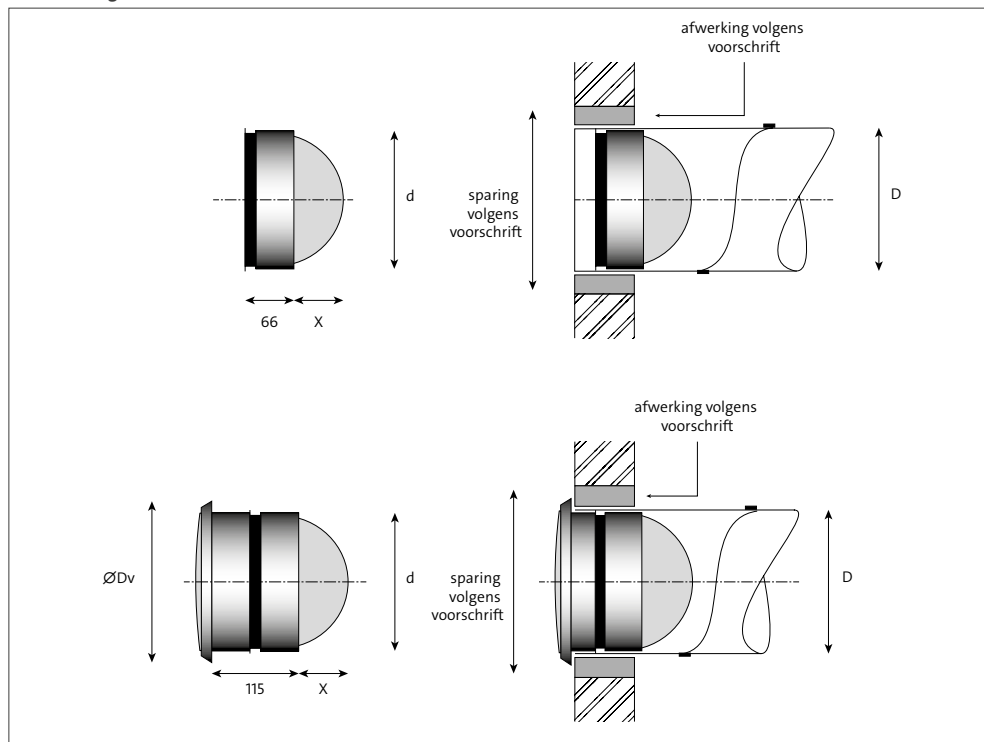

Leverbare afmetingen

model	d	D	X	D _v
100	98,5	100	18	150
125	123,5	125	30,5	185
160	158,5	160	48	220
200	198,5	200	68	260

Montage

Montage van de brandklep (in gesloten stand) geschiedt op wettelijk voorschrift volgens de handleiding.