



REVIT HANDLEIDING


Buitenluchtrooster

BKVN



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT E HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

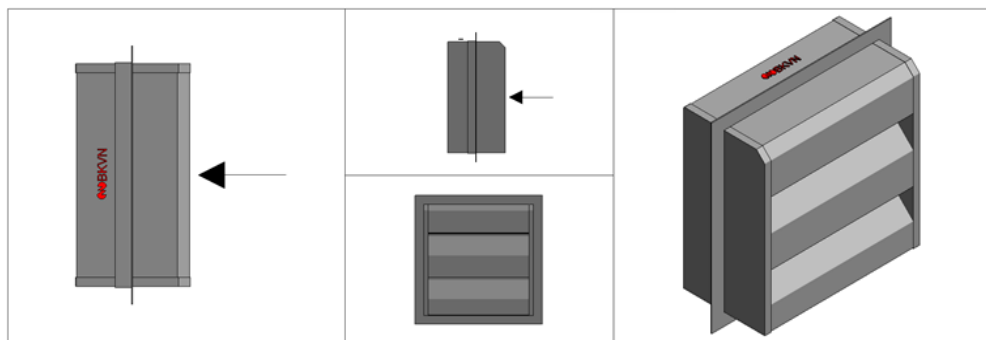

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Size	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Face_Color	NLRS_57_senzimir verzinkt_
Dimensions	
SACS_Width	520.0
SACS_Height	520.0
NLRS_M_c01_breedte	520.0
NLRS_M_c01_hoogte	520.0
SACS_Size_check	Standard size
SACS_Allow_custom_size	☐
Size	520 x 520
Mechanical	
SACS_Max_Lp_dBA	45
SACS_Max_Ploss	50.000 Pa
System Classification	Supply Air
System Type	Undefined
System Name	
System Abbreviation	

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Materiaal om kleur toe te passen.

Nominale breedte van het rooster.

Nominale hoogte van het rooster.

Custom, standaard, of aangepaste maat.

Maximaal gewenste geluidsdruk rooster*.

Maximaal gewenste statische drukverlies rooster*.

Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	350.0000 m³/h
SACS_Free_Area	50400.00 mm²
SACS_Lp_dBA	12
SACS_Total_Pressure_Loss	8.00 Pa
Identity Data	
NLRS_C_materiaal_kleur	no color treatment
NLRS_C_model	BKVNGO 520 x 520
NLRS_C_description	Solid Air weather louvre B..
SACS_Article_Code	8601000920
SACS_Gross_Cost	491.00
SACS_Price_Date	1-4-2021
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Air_Velocity	1.93 m/s
SACS_Option_1	Galvanised wire mesh
SACS_Custom_Color	
SACS_Standard_Color	☒
SACS_Color_Ral	☒
Visibility	
SACS_Show_Arrow	☒
SACS_Warning_Disabled	☐

Luchthoeveelheid.

Effectieve vrije doorlaat van het rooster.

Geluidsdruk rooster bij debiet.

Totaal drukverlies bij debiet.

Opgegeven kleur.

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Bestelnummer**.

Bruto prijs rooster**.

Datum geldigheid prijs.

De luchtsnelheid over de effectieve doorlaat*.

Invoer veld voor afwijkende kleur.

Rooster uitvoeren in standaard kleur.

Bij afwijkende kleur, kleur is een RAL kleur.

Laat pijl luchtrichting zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

*Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB. Voor een roosters welke een niet standaard afmeting hebben, zijn de waarden voor geluid en drukverlies een benadering. Voor het ontwerp adviseren wij altijd het toepassen van een standaardmaat, of gebruik te maken van de waarden van de dichtst bijgelegen kleinere maat toe te passen. Wanneer toepassing van een standaardmaat niet mogelijk is, dan is het advies altijd om contact op te nemen met één van onze adviseurs.

**Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product gaat met een standaard kleur. Voor de prijs geldt dat de kleurwissel toeslag niet in de bruto prijs is opgenomen. De prijs voor de kleur zelf is wel in de prijs verwerkt.

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

De hoogtemaat voor het BKNV rooster is enkel in standaardmaten leverbaar. Indien een hoogtemaat wordt ingevoerd welke niet standaard is, zal deze altijd naar de eerstvolgende grotere waarde worden omgezet. De breedtemaat is per 5 mm leverbaar en het model rond de opgegeven breedtemaat af op de dichtstbijzijnde 5 mm maat.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl