




REVIT HANDLEIDING


Buitenluchtrooster

BMXN (aanzuig)

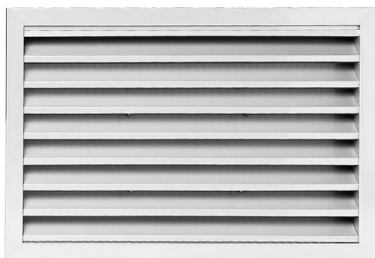

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

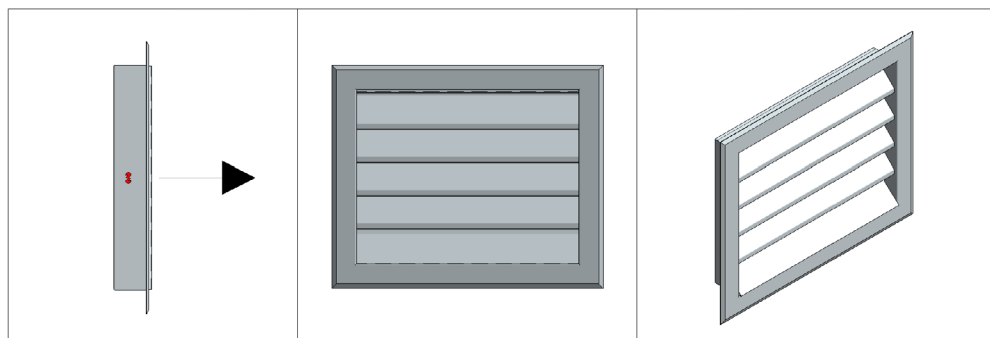

Text		
SACS_Warning_Text_Flow		
SACS_Warning_Text_Ploss		
SACS_Warning_Text_Size		
SACS_Warning_Text_Sound		
SACS_Warning_Text_Other		
Materials and Finishes		
SACS_Color	Sendzimir galvanised	Opgeven kleur voor rooster.
SACS_Face_Color	NLRS_57_sendzimir verzinkt_gen...	Opgeve custom kleur (material)*.
Dimensions		
SACS_Width	425.0	Nominale breedte van het rooster.
SACS_Height	325.0	Nominale hoogte van het rooster.
NLRS_M_c01_breedte	425.0	Gecorrigeerde leverbare breedte van het rooster.
NLRS_M_c01_hoogte	325.0	Gecorrigeerde leverbare hoogte van het rooster.
SACS_Allow_costum_size	☒	Sta toe dat niet standaard maten worden gebruikt.
SACS_Size_Check	Standard size	Maat standaard, niet standaard of gecorrigeerd.
Mechanical		
SACS_Max_Ploss	100.000000 Pa	Maximaal gewenst statisch drukverlies.
SACS_Max_Lp_dBA	45	Maximaal gewenste geluidsproductie.
Mechanical - Flow		
NLRS_M_c01_debiet	500.0000 m³/h	Luchthoeveelheid.
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	27.000000 Pa	Drukverlies gekozen debiet.
SACS_Lp_DbA	27	Geluidsdruk gekozen debiet.
SACS_Air_Velocity	3.60 m/s	Luchtsnelheid over het rooster bij gekozen debiet.
SACS_Free_Area	38600.00 mm²	Vrije doorlaat van het rooster bij (gecorrigeerde) maat.

Identity Data	
NLRS_C_model	BMXNGO 425x325
NLRS_C_materiaal_kleur	Sendzimir galvanised
SACS_Article_Code	8601000000
NLRS_C_gtin_code	8720238035606
SACS_Gross_Cost	121.00
SACS_Price_Date	1-4-2025
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	BMXN = With 45 mm flange
SACS_Option_2	G = Galvanised wire mesh
SACS_Option_3	O = None
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	Sendzimir galvanised
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer**.

GTIN nummer**.

Bruto prijs rooster**.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Standaard gaas of RVS insectengas.

Inbouwraam meegeleverd.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst) *.

Laat luchtpijlen zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	Standaard sendzimir verzinkt (geen kleur)
1	RAL 9016-30
2	RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-70 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing! RAL 9010-55 kleur is niet beschikbaar omdat deze coating niet geschikt is voor gebruik in de buitenlucht.

Leverbare maten

Maten vanaf 425x325 (breedte x hoogte) tot en met 2025x2025 zijn in stappen van 5 mm leverbaar. Voor niet standaard maten worden per levering en per maat instelkosten in rekening gebracht. Breedtematen groter dan 2025 mm kunnen op verzoek in 2 delen worden geleverd (prijs op aanvraag).

Afwijkende maten kunnen enkel worden gemodelleerd wanneer “SACS_Allow_Custom_Size” wordt aangezet.

De maximale lichtsnelheid voor het aanzuigroosters is 4 m/s. **Aanbevolen wordt een snelheid van maximaal 2.5 m/s.** In alle gevallen wordt geadviseerd om een deugdelijke afwateringsvoorziening achter het rooster toe te passen.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl