





REVIT HANDLEIDING

Plafondrooster
CTVMI (V4)

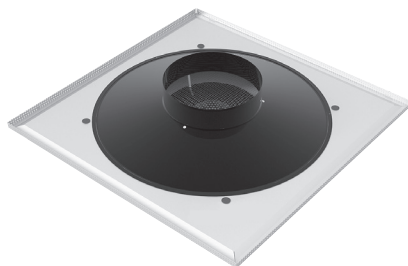

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

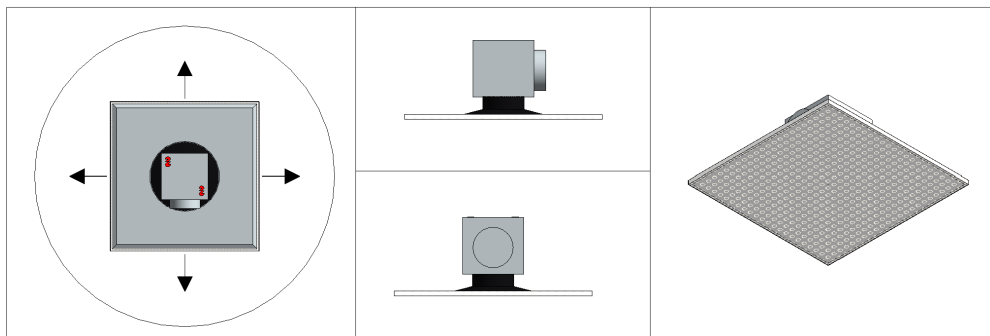

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Face_Color	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs
Dimensions	
NLRS_M_c01_breedte	125.0
SACS_Face_Square	595.0
SACS_Plenum_Height	236.0
Size	125 Ø
Mechanical	
SACS_Cooling_Capacity	537.00 W
SACS_Heating_Capacity	0.00 W
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	35.000000 Pa
SACS_Primary_Air_Temperature	15.00 °C
SACS_Room_Temperature	25.00 °C
System Classification	Supply Air
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	160.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	15.000000 Pa
SACS_Lp_DbA	27
SACS_Throw	1690.0
SACS_Max_Flow	216.0000 m³/h
SACS_Min_Flow	90.0000 m³/h

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur.
Materiaalkleur voor model (geperforeerd deel)*.

Nominale aansluitmaat.
Vierkants maat roosterplaat.
Hoogte van het plenum.

Koelvermogen bij debiet**.
Verwarmingsvermogen bij debiet**.
Maximaal gewenste drukverlies.
Maximaal toegestane geluidsproductie.
Ontwerp lucht temperatuur.
Ontwerp ruimte temperatuur.

Luchthoeveelheid.
Drukverlies bij debiet.
Geluidsproductie bij debiet (ruimtedemping: 10dB).
Worp bij debiet**.

Identity Data	
NLRS_C_model	CTVMIOR 250 RAL 9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
NLRS_C_artikel_code	8001000461
NLRS_C_gtin_code	8720238004657
SACS_Gross_Cost	228.00
SACS_Price_Date	27-07-2024
SACS_Type_Mark	
SA-Select	https://selectietool.solid-air.nl
Model Properties	
SACS_Option_1	CTVMI
Plenum type (0-2)	1
SACS_Option_2	OR = Round side connector, ...
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Arrow_and_Throw_...	☒
SACS_Throw_Visible	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerde rooster.

Opgegeven kleur rooster.

Artikelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster.

Datum geldigheid prijs.

Basisuitvoering.

Selectie plenumtype.

Gekozen uitvoering plenum/aansluiting.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

(Afwijkende) RAL kleur.

Laat luchtpijlen zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Vermogens en worp zijn afhankelijk van ruimte temperatuur en toegevoerde lucht temperatuur.

*** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Plenum type (0-2):

0	Adapter met ronde boven aansluiting
1	Inwendig geïsoleerd plenum met ronde zijaansluiting (standaard)
2	Ongeïsoleerd plenum met ronde zijaansluiting

Lowered plenum (0-2):

0	Standaard plenum (standaard)
1	Verlaagd plenum
2	Verlaagd plenum met ovale aansluiting

Een verlaagd plenum is alleen mogelijk bij een zijaansluiting.

Color option (0-4)

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9016-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Aanpassen van de aansluitzijde bij zijaansluiting.

Type Parameters		
Parameter	Value	
Constraints		
Default Elevation	0.0	
Flip_Connector_to_left	☐	

De aansluiting van onze rooster modellen zit standaard aan de rechterzijde. Indien u deze aan de linkerzijde wilt hebben gepositioneerd, kan dat nu door in de type properties deze om te zetten. Op een boven aansluiting heeft deze parameter geen invloed.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl