




REVIT HANDLEIDING


Plafondrooster

CTVMIOB

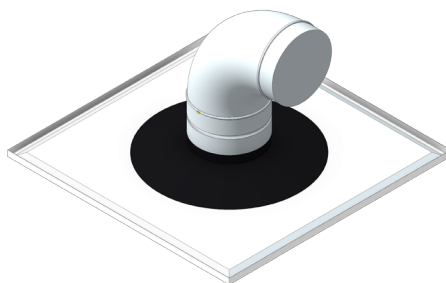

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

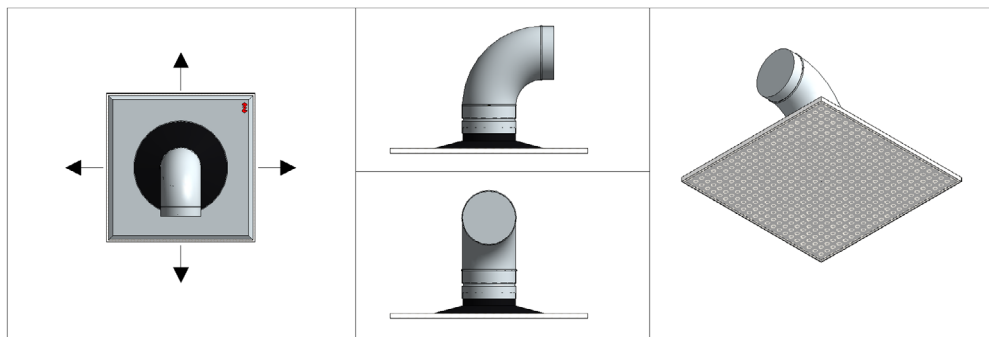

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Costum_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs...
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	160.0
SACS_Face_Square	595.0
SACS_Plenum_Height	279.0
Size	160ø
Mechanical	
SACS_Cooling_Capacity	839.00 W
SACS_Heating_Capacity	0.00 W
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	35.000000 Pa
SACS_Primary_Air_Temperature	15.00 °C
SACS_Room_Temperature	25.00 °C
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	250.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	16.500000 Pa
SACS_Lp_DbA	25
SACS_Throw	1860.0
SACS_Max_Flow	360.0000 m³/h
SACS_Min_Flow	144.0000 m³/h

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgegeven kleur.

Materiaalkleur voor model (geperforeerd deel)*.

Nominale aansluitmaat.

Vierkants maat roosterplaat.

Hoogte van het plenum.

Koelvermogen bij debiet**.

Verwarmingsvermogen bij debiet**.

Maximaal toegestane geluidsproductie.

Maximaal gewenste drukverlies.

Ontwerp ruimte temperatuur.

Ontwerp lucht temperatuur.

Luchthoeveelheid.

Drukverlies bij debiet.

Geluidsproductie bij debiet (ruimtedemping: 10dB).

Worp bij debiet**.

Identity Data	
NLRS_C_model	CTVMI0B 350 RAL9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
NLRS_C_artikel_code	8001000452
NLRS_C_gtin_code	8720238004589
SACS_Gross_Cost	227.00
SACS_Price_Date	02-06-2025
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	CTVMI
SACS_Option_2	OB = Round bend
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL9010-55
SACS_Costum_Color	
Visibility	
SACS_Arrows_and_Throw_En...	☒
SACS_Throw_Visible	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur rooster.

Artikelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster.

Datum geldigheid prijs.

Basisuitvoering.

Type aansluiting.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

(Afwijkende) RAL kleur.

Laat pijlen en worp zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

*Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

**Vermogens en worp zijn afhankelijk van ruimte temperatuur en toegevoerde lucht temperatuur

***Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Aanpassen van de aansluitzijde bij ronde zij-aansluiting.

Type Parameters	
Parameter	Value
Constraints	
Default Elevation	0.0
Flip_Connector_to_left	☐

De aansluiting van onze rooster modellen zit standaard aan de rechterzijde. Indien u deze aan de linkerzijde wilt hebben gepositioneerd, kan dat nu door in de type properties deze om te zetten. Op een boven aansluiting heeft deze parameter geen invloed.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl