



REVIT HANDLEIDING


Plafondrooster

HREC



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT E HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

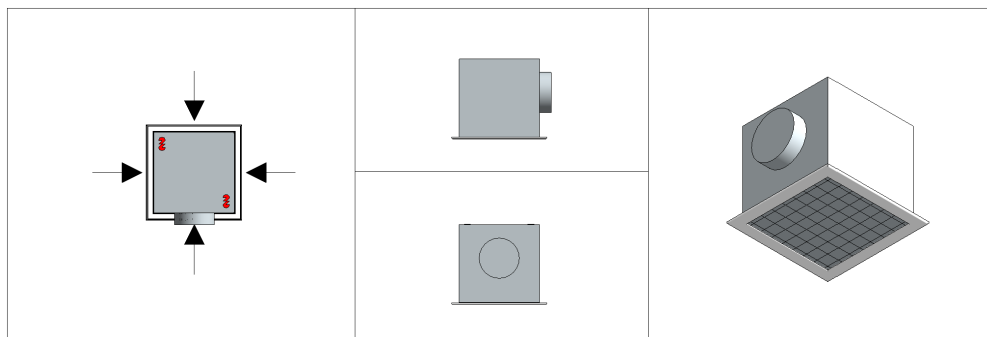

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs...
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	125.0
SACS_Face_Square	287.0
SACS_Recess_Length	248.0
SACS_Recess_Width	248.0
SACS_Plenum_Height	235.0
Size	125 Ø
Mechanical	
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	35.000000 Pa
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	150.0000 m³/h
SACS_Min_Flow	108.0000 m³/h
SACS_Max_Flow	252.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	9.800000 Pa
SACS_Lp_DbA	6

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur.

Opgave custom kleur (material)*.

Nominale aansluitdiameter van het rooster.

Vierkants maat roosterplaat.

Sparingsmaat plafond (lengte).

Sparingsmaat plafond (breedte).

Plenumhoogte (vanaf onderkant plafond).

Maximaal toegestane geluidsproductie.

Maximaal gewenste drukverlies.

Luchthoeveelheid.

Ondergrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.

Bovengrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.

Drukverlies bij gekozen debiet.

Geluidsproductie bij gekozen debiet**.

Identity Data	
NLRS_C_model	HRECOU 250 RAL 9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
NLRS_C_Artikel_code	8151000160
NLRS_C_gtin_code	8720238010597
SACS_Gross_Cost	152.00
SACS_Price_Date	18-02-2026
SACS_Type_Mark	
SA-Select	https://selectietool.solid-air.nl
Model Properties	
SACS_Option_1	HREC
Plenum type (0-2)	1
SACS_Option_2	OR = Round side connector, ...
Lowered plenum (0-2)	0
SACS_Option_3	Standard plenum
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Show_Recess	☐
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerde rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster.

Datum geldigheid prijs.

Basisuitcode.

Selectie plenumtype.

Gekozen uitvoering plenum/aansluiting.

Selectie special type plenum.

Gekozen standaard/special.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Afwijkende (RAL) kleur.

Laat pijlen zien.

Laat plafondsparing zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB.

*** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Plenum type (0-2):

0	Adapter met ronde bovenaansluiting
1	Inwendig geïsoleerd plenum met ronde zijaansluiting (standaard)
2	Ongeïsoleerd plenum met ronde zijaansluiting

Lowered plenum (0-2):

0	Standaard plenum (standaard)
1	Verlaagd plenum (niet beschikbaar)
2	Verlaagd plenum met ovale aansluiting

Een verlaagd plenum is alleen mogelijk bij een zijaansluiting.

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9016-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Aanpassen van de aansluitzijde bij ronde zijaansluiting.

Type Parameters	
Parameter	Value
Constraints	
Default Elevation	0.0
Flip_Connector_to_Left	☐

De aansluiting van onze rooster modellen zit standaard aan de rechterzijde. Indien u deze aan de linkerzijde wilt hebben gepositioneerd, kan dat nu door in de type properties deze om te zetten. Op een boven aansluiting heeft deze parameter geen invloed.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl