




REVIT HANDLEIDING


Wandrooster

JTGA

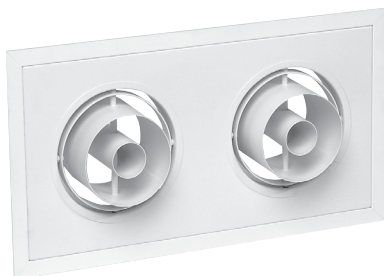

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

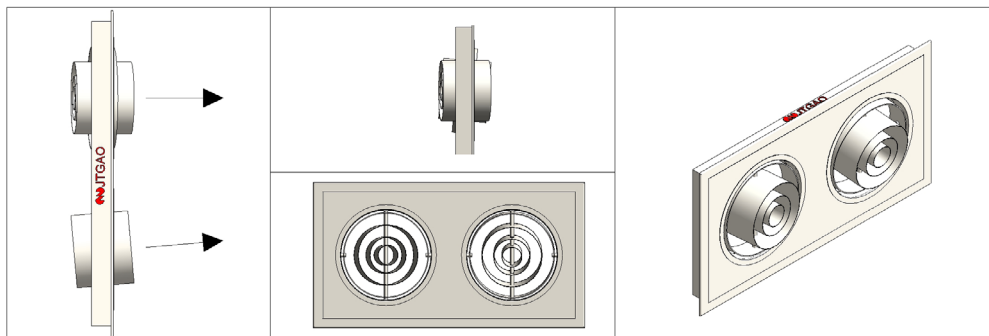

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs
Dimensions	
NLRS_M_c01_breedte	705.0
NLRS_M_c01_hoogte	360.0
Size	705 x 360
Mechanical	
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	40.000000 Pa
SACS_Room_Temperature	25.00 °C
SACS_Primary_Air_Temperature	16.00 °C
SACS_Cooling_Capacity	0.00 W
SACS_Heating_Capacity	0.00 W
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	0.0000 m³/h
SACS_Nominal_Min_Flow	720.0000 m³/h
SACS_Nominal_Max_Flow	4500.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
SACS_Lp_DbA	0
SACS_Throw	0.0

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.
Opgeve custom kleur (material)*.

Nominale breedte van het rooster.
Nominale hoogte van het rooster.

Maximaal gewenste geluidsproductie.
Maximaal gewenst statisch drukverlies.
Ontwerp temperatuur in ruimte.
Ontwerp temperatuur lucht.
Koelvermogen van selectie.
Verwarmingsvermogen van selectie.

Luchthoeveelheid.
Ondergrens geadviseerd toepassingsgebied debiet
Bovengrens geadviseerd toepassingsgebied debiet
Drukverlies gekozen debiet.
Geluidsdruk gekozen debiet**.
Worp bij gekozen debiet*.

Identity Data	
NLRS_C_model	JTGAOO 250-2 RAL9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
NLRS_C_artikel_code	8300000083
NLRS_C_gtin_code	8720238016292
SACS_Gross_Cost	447.00
SACS_Price_Date	1-4-2025
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	JTGAO
Color Option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Horizontal rotation Jet 1	0.00°
Vertical rotation jet 1	5.00°
Horizontal rotation Jet 2	5.00°
Vertical rotation jet 2	0.00°
Horizontal rotation Jet 3	0.00°
Vertical rotation jet 3	0.00°
Horizontal rotation Jet 4	0.00°
Vertical rotation jet 4	0.00°
Visibility	
SACS_Show_Arrow	☒
SACS_Show_Throw	☒
SACS_Warning_Disabled	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst)*.

Rotatie jet over de horizontale as.

Rotatie jet over de verticale as.

Laat luchtpijlen zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB. Waarden voor worp, geluid en drukverlies zijn op basis van een recht uitstroom patroon.

*** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4)

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

Plaats wandroosters symmetrisch in de ruimte en blaas toevoer lucht niet richting de buitengevel maar richting de binnenzone. Voorkom binnen het worp gebied obstakels aan het plafond die voor verstoring van het worppatroon zorgen.

Aanbevolen maximale worplengte is 6 maal de halve hoogte van de ruimte. Minimaal aanbevolen ruimte hoogte bedraagt 6 meter.

Rotatie over de assen van het model

Elke jet kan afzonderlijk over de horizontale as en verticale as worden geroteerd.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl