



## KIVT

### Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

#### Leverbare typen

**K - V T - -**

**K** klepsectie

#### - Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751\*

**V** vierkant of rechthoekig

**T** tussenbouw

#### - Huislengte

- E** 121 mm (B ≤ 1300 mm)
- F** 175 mm (B > 1300 mm)

#### - Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

\*KLVTE tot max 1200 mm breed.

KLVTF tot max 1600 mm breed.

#### Toepassing

De jalouziekleppen type KIVT, KRVT en KLVT zijn geschikt om als regel- of afsluitklepregister in luchtbehandelingskasten of luchtkanaalsystemen te worden ingebouwd. De kleppen zijn naar keuze leverbaar geschikt voor hand- of servomotorbediening.

#### Eigenschappen

- Twee lamelbreedtes leverbaar.
- Lage weerstand in open stand.
- Weinig stromingsgeluid.
- Luchtdichtheidsklasse LUKA C/ATC 3.


#### Uitvoering

Behuizing: sendzimir verzinkt plaatstaal  
Aandrijving: aluminium tandwielen  
Lagering: polyamide

#### Regelapparatuur

Solid air heeft Belimo als huismerk voor het combineren van jalouziekleppen en aandrijvingen. Voor meer informatie over de aandrijvingen verwijzen wij u naar de [bijlage Aandrijvingen](#).


## Maatvoering

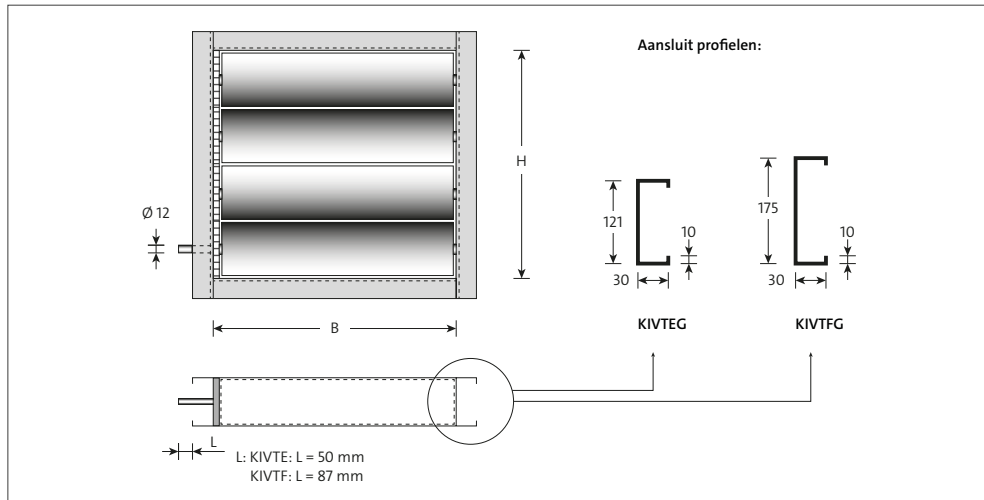

## Opmerking

- De gegeven afmetingen zijn maten in mm.

## Selectiegegevens

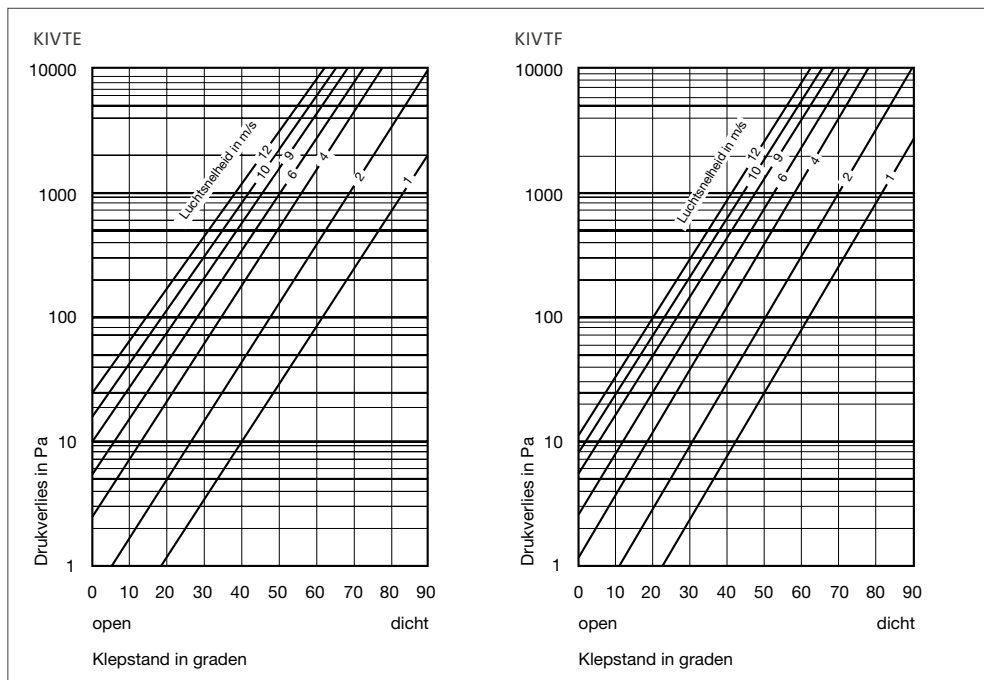

## Leverbare afmetingen

### KIVTE

H	B											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
700	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
900	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Breedte van 200 tot 1300 mm, in stappen van 50 mm.

Hoogte van 200 tot 1200 mm, in stappen van 50 mm.

### KIVTF

H	B									
	300	500	700	900	1200	1400	1600	1800	2000	
345						■	■	■	■	
510						■	■	■	■	
675						■	■	■	■	
840						■	■	■	■	
1005						■	■	■	■	
1170						■	■	■	■	
1335	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1665	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1830	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1995	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Breedte van 300 tot 2000 mm, in stappen van 50 mm.

Hoogte van 345 tot 1995 mm, in stappen van 165 mm.