





REVIT HANDLEIDING

Inductie unit
OKNV 300/450

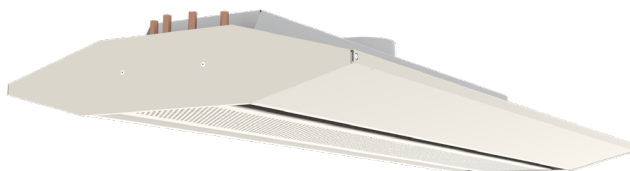

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

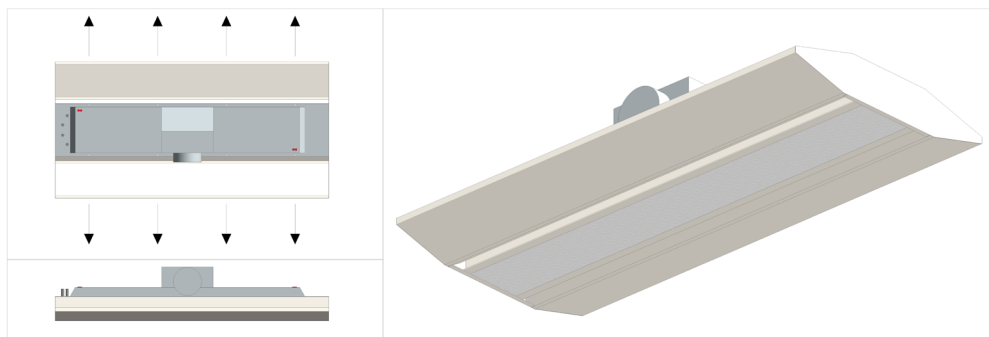

Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Face_Color	RAL 9010 Perforated
SACS_Flange_Color	RAL 9010
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	125.0
Requested length	1195.0
SACS_Real_Length	1195.0
Ceiling length	1200.0
Ceiling width	600.0
Minimum length OKNV	1140.0
NLRS_P_c01_diameter	12.0
NLRS_P_c02_diameter	12.0
NLRS_P_c03_diameter	12.0
NLRS_P_c04_diameter	12.0
Size	125 Ø
Mechanical	
NLRS_P_c01_volumestroom	0.00 L/s
NLRS_P_c03_volumestroom	0.00 L/s
NLRS_P_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
NLRS_P_c03_drukverlies_statisch	0.000000 Pa
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	0.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	0.000000 Pa

Opgegeven kleur.

Materiaalkleur voor model*.

Materiaalkleur voor model*.

Nominale aansluitmaat.

Netto gewenste lengte van de unit.

Gecorrigeerde toegestane lengte.

Nominale lengte.

Nominale breedte.

Kortst leverbare lengte.

Warm water toevoer diameter.

Warm water retour diameter.

Koud water toevoer diameter.

Koud water retour diameter.

Waterdebiet verwarmen.

Waterdebiet koelen.

Drukverlies bij debiet**.

Drukverlies bij debiet**.

Luchthoeveelheid.

Drukverlies bij debiet**.

Identity Data	
NLRS_C_model	OKNV 300/1200 A1K2 LO31
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
SACS_Article_Code	90T1000605
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
Extravent	☐
SACS_Option_1	Fixed
SACS_Option_2	A1
SACS_Option_3	K (cooling)
SACS_Option_4	2-sided
SACS_Connection_Side	L (left)
Nozzle plate type (1-7)	1
Heat exchanger type (1-3)	1
Flow configuration (1-3)	1
Plenum type (1-3)	2
SACS_Standard_Color	☒
SACS_Color_Ral	☒
SACS_Custom_Color	
SA-Select	https://selectietool.solid-air.nl
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒

Artikelnaam geselecteerde rooster.

Opgegeven kleur rooster.

Bestelnummer.

Keuze voor instelbare of vaste nozzles.

Gekozen basisuitvoering nozzles.

Gekozen nozzle uitvoering.

Gekozen warmtewisselaar.

Gekozen uitblaaspatroon

Gekozen plenum uitvoering.

Keuze nozzle uitvoering ***.

Keuze warmtewisselaar***.

Keuze uitblaaspatroon***.

Keuze plenum uitvoering***.

Uitvoering in standaard kleur.

Uitvoering in custom RAL kleur.

Opgave afwijkende kleur.

Internet link naar selectie programma.

Laat luchtpijlen zien.

Opmerkingen

*Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien. SACS_Face_Color bepaald de kleur van het geperforeerde gedeelte, SACS_Flange_Color bepaald de kleur van het overige gekleurde deel. Deze kleuren kunnen NIET verschillend worden geleverd, doch is enkel los gedefinieerd om onderscheidt te kunnen maken tussen het geperforeerde en niet geperforeerde deel van het model.

**Drukverliezen en geluid gegevens zijn (nog) niet in het model aanwezig. De drukverliezen kunnen handmatig worden toegevoegd. Voor de te gebruiken waarde en selectie van de OKNV verwijzen we naar [SA-Select](#).

***Indien voor extravent is gekozen, heeft deze keuze geen invloed, maar is de nozzle uitvoering altijd BD (model 300) of AD (model 450)


Waarden voor “Nozzle plate type (1-7)”		
1: Vast, nozzle type A1	3: Vast, nozzle type B1	6: Vast, nozzle type C1
2: Vast, nozzle type A2	4: Vast, nozzle type B2	7: Vast, nozzle type C2
	5: Vast, nozzle type B3	

Waarden voor “Heat exchanger (1-3)”		
1: Koelen	2: Verwarmen en Koelen	3: Dummy

Waarden voor “Flow configuratie (1-3)”		
1: 2 zijdig uitblaasp patroon	2: 1-zijdig links uitblazend	3: 1-zijdig rechts uitblazend

Waarden voor “Plenum type (1-3)”		
1: Aansluiting bovenzijde	2: Aansluiting links	3: Aansluiting rechts

De positiebepaling van de lucht- en waterzijdige aansluiting volgt onderstaande definitie:

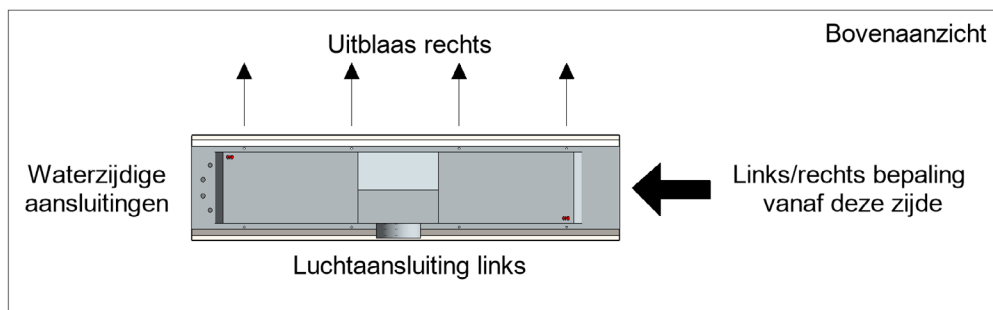

Mogelijke configuraties

Alle leverbare varianten voor T-ligger zijn in dit model mogelijk. De volledige productcode wordt echter enkel gegenereerd voor de standaardvarianten aangezien het model anders onwerkbaar zou worden. Voor varianten met een andere lengte als de standaard lengte (standaardlengte = model - 5 mm), wordt de productcode exclusief lengte gegenereerd. Indien een afwijkende kleur is ingesteld, ontbreekt ook de kleur in de productcode.

Voorbeelden van gegenereerde productcodes:

OKNV 300/1500 BDK2 TO32 O1O 295x1495 RAL9010-55

(volledige code, extravent)

OKNV 300/3000 BDV3 RO42 O1O 295x- RAL9010-55

(code afwijkende lengtemaat, extravent)

OKNV 300/3000 A1V3 LO42 O1O 295x2995 -

(code afwijkende kleur, vast)

OKNV 450/1500 B2V2 TO31 O1O 395x- -

(code afwijkende lengtemaat en kleur, vast)



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl