



REVIT HANDLEIDING


Plafondrooster

PRTSI



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT E HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

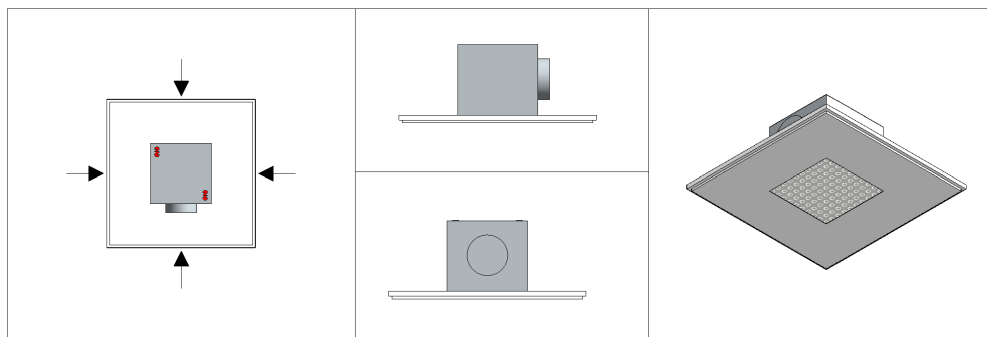

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs...
SACS_Custom_Color_2	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs...
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	125.0
SACS_Plenum_Height	235.0
SACS_Face_Square	595.0
Mechanical	
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	35.000000 Pa
System Classification	Return Air
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	75.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	1.500000 Pa
SACS_Lp_Dba	6

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur.

Materiaalkleur voor model (geperforeerd deel)*.

Materiaalkleur voor model (rand)*.

Nominale aansluitmaat.

Hoogte van het plenum.

Vierkants maat roosterplaat.

Maximaal toegestane geluidsproductie.

Maximaal gewenste drukverlies.

Luchthoeveelheid.

Drukverlies bij debiet.

Geluidsproductie bij debiet (ruimtedemping: 10 dB).

Identity Data		
NLRS_C_model	PRTSIOR 250 Z = 574 X = 8 R...	Artikelnaam geselecteerde rooster.
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55	Opgegeven kleur rooster.
NLRS_C_Artikel_code	NB	Artikelnummer**.
NLRS_C_gtin_code	NB	GTIN nummer**.
SACS_Gross_Cost	237.00	Bruto prijs rooster.
SACS_Price_Date	24-04-2024	Datum geldigheid prijs.
SA-Select	https://selectietool.solid-air.nl	
Model Properties		
SACS_Option_1	PRTSIO	Basisuitvoering.
Plenum type (0-2)	1	Selectie plenumtype.
SACS_Option_2	R = Round side connector, ...	Gekozen uitvoering plenum/aansluiting.
Lowered plenum (0-2)	0	Selectie special type plenum.
SACS_Option_3	Standard plenum	Gekozen standaard/special.
T-bar type (0-2)	0	Selectie T profiel/verlaging.
SACS_Option_4	T-bar 24 mm: y = 8, z = 574 (s...	Gekozen T profiel/verlaging.
Color option (0-4)	0	Selectie kleurtype.
SACS_Option_5	RAL 9010-55	Gekozen kleurtype.
SACS_Custom_Color		Afwijkende (RAL) kleur.
Visibility		
SACS_Arrow_and_Throw_...	☒	Laat pijlen zien.
SACS_Warning_Disable	☐	Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Plenum type (0-2):

0	Adapter met ronde bovenaansluiting
1	Inwendig geïsoleerd plenum met ronde zijaansluiting (standaard)
2	Ongeïsoleerd plenum met ronde zijaansluiting

Lowered plenum (0-2):

0	Standaard plenum (standaard)
1	Verlaagd plenum
2	Verlaagd plenum met ovale aansluiting

Een verlaagd plenum is alleen mogelijk bij een zijaansluiting.

T-bar type (0-2):

0	T-profiel 24 mm: verlaging 8 mm, verlaagde maat: 574x574 mm (standaard)
1	T-profiel 12 mm: verlaging 8 mm, verlaagde maat: 583x583 mm
2	T-profiel 24 mm: verlaging 13 mm, verlaagde maat: 570x570 mm (oud)

Voor type 1 en 2 wordt een meerprijs gerekend (opgenomen in bruto prijs model).

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9016-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Aanpassen van de aansluitzijde bij ronde zijaansluiting.

Type Parameters	
Parameter	Value
Constraints	
Default Elevation	0,0
Flip_Connector_to_left	☐

De aansluiting van onze rooster modellen zit standaard aan de rechterzijde. Indien u deze aan de linkerzijde wilt hebben gepositioneerd, kan dat nu door in de type properties deze om te zetten. Op een boven aansluiting heeft deze parameter geen invloed.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl