



REVIT HANDLEIDING


Plafondrooster

PRVIOIR/OU



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

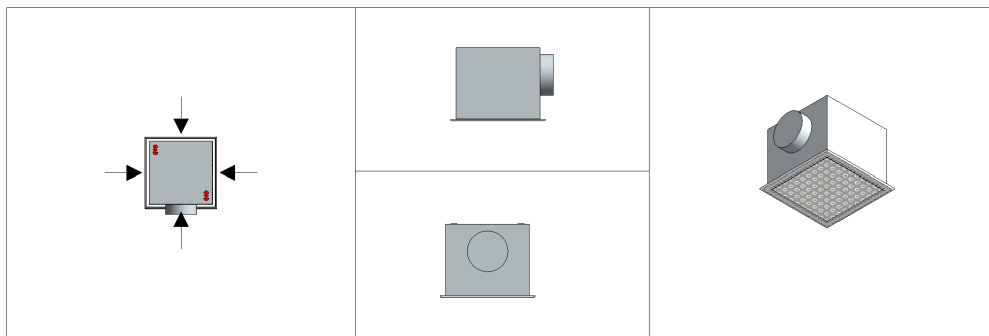

Text		
SACS_Warning_Text_Flow		
SACS_Warning_Text_Ploss		Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.
SACS_Warning_Text_Sound		
SACS_Warning_Text_Other		
Materials and Finishes		
SACS_Color	RAL 9010-55	Opgeven kleur.
SACS_Custom_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs...	Materiaalkleur voor model (geperforeerd deel)*.
SACS_Custom_Color_2	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs...	Materiaalkleur voor model (rand)*.
Dimensions		
NLRS_M_c01_diameter	125.0	Nominale aansluitmaat.
SACS_Plenum_Height	286.0	Hoogte van het plenum.
SACS_Face_Square	215.0	Vierkants maat roosterplaat.
Mechanical		
SACS_Max_Lp_dBA	28	Maximaal toegestane geluidsproductie.
SACS_Max_Ploss	35.000000 Pa	Maximaal gewenste drukverlies.
Mechanical - Flow		
NLRS_M_c01_debiet	75.0000 m³/h	Luchthoeveelheid.
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	2.900000 Pa	Drukverlies bij debiet.
SACS_Lp_DbA	0	Geluidsproductie bij debiet (ruimtedemping: 10 dB).
SACS_Min_Flow	54.0000 m³/h	
SACS_Max_Flow	216.0000 m³/h	

Identity Data	
NLRS_C_model	PRVior 250 vl=60 RAL 9010...
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
NLRS_C_artikel_code	8001000401
NLRS_C_gtin_code	8720238004145
SACS_Gross_Cost	193.00
SACS_Price_Date	24-04-2024
SACS_Type_Mark	
SA-Select	https://selectietool.solid-air.nl
Model Properties	
SACS_Option_1	PRVI
Plenum type (0-2)	1
SACS_Option_2	OR = Round side connector, ...
Wide slab floor thick	60.0
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Arrow_and_Throw_...	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerde rooster.

Opgegeven kleur rooster.

Artikelnummer**.

GTIN nummer**.

Bruto prijs rooster.

Validity date price.

Basisuitvoering.

Selectie plenumtype.

Gekozen uitvoering plenum/aansluiting.

Dikte breedplaatvloer***.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

(Afwijkende) RAL kleur.

Laat pijlen zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

*** Voor de standaard roosters geldt een dikte van de breedplaatvloer van 60 mm. Dit is tevens wat minimaal aanbevolen wordt. U kunt hier zelf een andere dikte kiezen indien van toepassing, echter zal het rooster dan als special moeten worden besteld.

Mogelijke configuraties

Plenum type (0-2)

0	NVT
1	Inwendig geïsoleerd plenum met ronde zij-aansluiting (standaard)
2	Ongeïsoleerd plenum met ronde zij-aansluiting

Color option (0-4)

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9016-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Aanpassen van de aansluitzijde bij zij-aansluiting.

Type Parameters		
Parameter	Value	=
Constraints		
Default Elevation	0.0	
Flip_Connector_to_left	☐	

De aansluiting van onze rooster modellen zit standaard aan de rechterzijde. Indien u deze aan de linkerzijde wilt hebben gepositioneerd, kan dat nu door in de type properties deze om te zetten. Op een boven aansluiting heeft deze parameter geen invloed.



Solid Air International

A. PO Box 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.com

W. www.solid-air.com