



REVIT HANDLEIDING


Plafondrooster

RTFMO



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

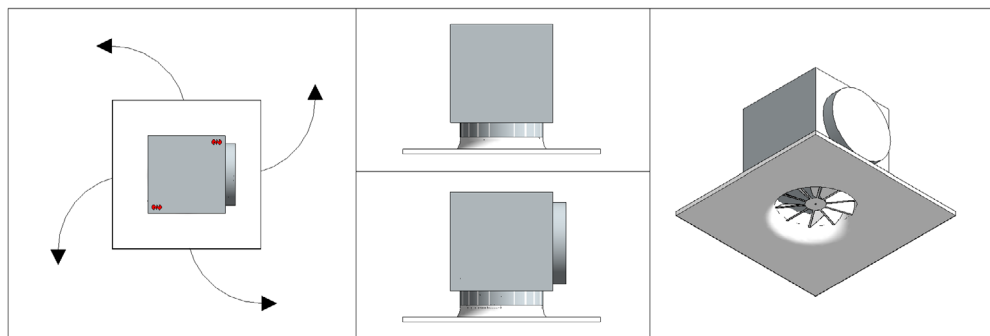

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Costum_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	250.0
SACS_Plenum_Height	390.0
Size	250ø
Mechanical	
SACS_Cooling_Capacity	1342.00 W
SACS_Heating_Capacity	0.00 W
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	35.000000 Pa
SACS_Room_Temperature	25.00 °C
SACS_Primary_Air_Temperature	15.00 °C
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	400.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	18.800000 Pa
SACS_Lp_DbA	27
SACS_Max_Flow	900.0000 m³/h
SACS_Min_Flow	288.0000 m³/h
SACS_Throw	2440.0

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.
Opgeve custom kleur (material)*.

Nominale aansluitdiameter van het rooster.
Minimale hoogte van het rooster.

Maximaal gewenste geluidsproductie.
Maximaal gewenst statisch drukverlies.
Ontwerp temperatuur in ruimte.
Ontwerp temperatuur lucht.
Koelvermogen van selectie.
Verwarmingsvermogen van selectie.

Luchthoeveelheid.
Drukverlies gekozen debiet.
Geluidsdruk gekozen debiet**.
Ondergrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.
Bovengrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.
Worp bij gekozen debiet**.

Identity Data	
NLRS_C_model	RTFMOR 205 RAL9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
NLRS_C_artikel_code	8221000172
NLRS_C_gtin_code	8720238014564
SACS_Gross_Cost	289.00
SACS_Price_Date	01-04-2025
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	RTFMO
Plenum type (0-2)	1
SACS_Option_2	R = Round side connector, lined
Lowered plenum (0-2)	0
SACS_Option_3	Standard plenum
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL9010-55
SACS_Costum_Color	
Visibility	
SACS_Arrows_and_Throw_En...	☒
SACS_Throw_Visible	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Selectie plenumtype.

Gekozen uitvoering plenum/aansluiting .

Selectie special type plenum.

Gekozen standaard/special.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst) *.

Laat pijlen en worp zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

*Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

**Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB. Waarden voor worp, geluid en drukverlies zijn op basis van een recht uitstroom patroon.

***Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Plenum type (0-2):

0	Ronde boven aansluiting.
1	Inwendig geïsoleerd plenum met ronde zij-aansluiting (standaard).
2	Ongeïsoleerd plenum met ronde zij-aansluiting.

Lowered plenum (0-2):

0	Standaard plenum (standaard).
1	Verlaagd plenum (niet beschikbaar).
2	Verlaagd plenum met ovale aansluiting.

Een verlaagd plenum is alleen mogelijk bij een zij-aansluiting.

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Aanpassen van de aansluitzijde bij ronde zij-aansluiting.

Type Parameters	
Parameter	Value
Constraints	
Default Elevation	0.0
Flip_Connector_to_Left	☐

De aansluiting van onze rooster modellen zit standaard aan de rechterzijde. Indien u deze aan de linkerzijde wilt hebben gepositioneerd, kan dat nu door in de type properties deze om te zetten. Op een boven aansluiting heeft deze parameter geen invloed.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl