



REVIT HANDLEIDING


Toevoerventiel

RTSV



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

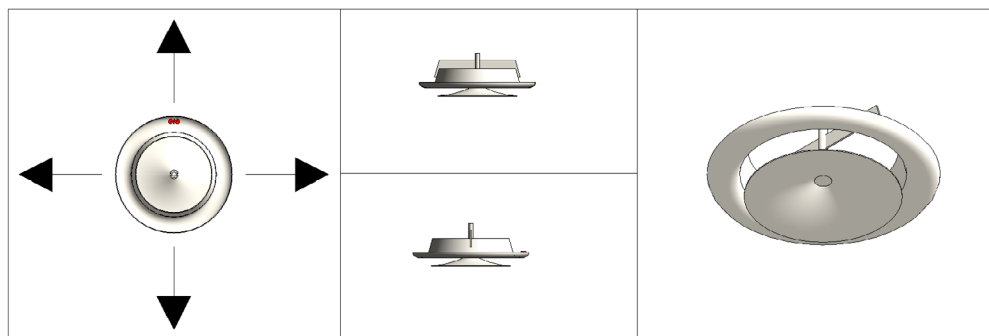

Text	
SACS_Warning_Text_Other	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010
SACS_Face_Color	RAL 9010
Dimensions	
SACS_M_c01_diameter	160.0
Size	160 Ø
Mechanical	
SACS_Max_Ploss	40.000000 Pa
SACS_Max_Lp_dBA	30
SACS_Primary_Air_Temperature	15.00 °C
SACS_Room_Temperature	25.00 °C
SACS_Heating_Capacity	0.00 W
SACS_Cooling_Capacity	671.00 W
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	200.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	38.100000 Pa
SACS_Lp_DbA	29
SACS_Throw	3140.0

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.
Materiaal om kleur toe te passen.

Nominale aansluitmaat rooster.

Maximaal gewenst statisch drukverlies.
Maximaal gewenste geluidsproductie.
Ontwerp lucht temperatuur.
Ontwerp ruimte temperatuur.
Verwarmingsvermogen bij debiet**.
Koelvermogen bij debiet**.

Luchthoeveelheid.
Drukverlies gekozen debiet.
Geluidsdruk gekozen debiet**.
Worp bij debiet**.

Identity Data	
NLRS_C_model	RTSVMO 160
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010
SACS_Article_Code	8250000020
SACS_Gross_Cost	16.00
SACS_Price_Date	01-02-2022
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	RTSVMO
SACS_Mounting_Ring	☐
Conus min setting	-10
Conus max setting	15
Conus setting	15
SACS_Standard_Color	☒
SACS_Color_Ral	☐
SACS_Costum_Color	
Visibility	
SACS_Arrow_and_Throw_Enabled	☒
SACS_Show_Throw	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Met of zonder montageing.

Selecteer montageing.

Meest ingedraaide conus hoogte (mm).

Meest uitgedraaide conus hoogte (mm).

Instelling conus hoogte.

Uitvoering in standaard kleur.

Uitvoering in custom RAL kleur.

Opgave afwijkende kleur.

Laat pijlen en worp zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

** Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB.

Worp bij opgegeven temperaturen en conus instelling.

*** Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product gaat met een standaard kleur.


Voor de prijs geldt dat de kleurwissel toeslag niet in de bruto prijs is opgenomen.

De prijs voor de kleur zelf is wel in de prijs verwerkt.

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

Het toevoer ventiel kan enkel in het plafond als in een plafond worden geplaatst. Indien deze toch in een wand opstelling wordt geplaatst, is de worp niet meer geldig en bestaat het risico dat tocht wordt ervaren aangezien (een deel van) de lucht omlaag zal worden ingeblazen in plaats van langs het plafond. Om deze reden is geen model voor wandplaatsing beschikbaar.

De geluidsdruk en het drukverlies worden bepaald door de indraai hoogte van de conus. Zie hiervoor de minimale en maximale waarden.

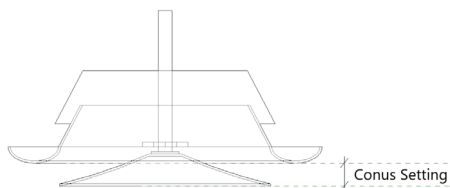

De conus indraai wordt veelal gebruikt voor het inregelen van de luchthoeveelheid. Het is echter aan te raden de inregeling (voor het grootste deel) via een regelklep te realiseren en de conus indraai te gebruiken voor naregeling, mede daar de conus indraai van invloed is op de worp.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl