




REVIT HANDLEIDING


Dakopstand

BDOCA (voor BDCN)

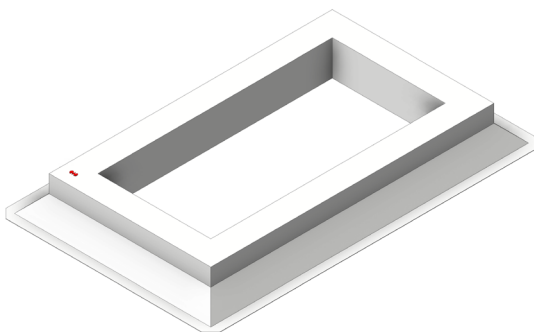

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

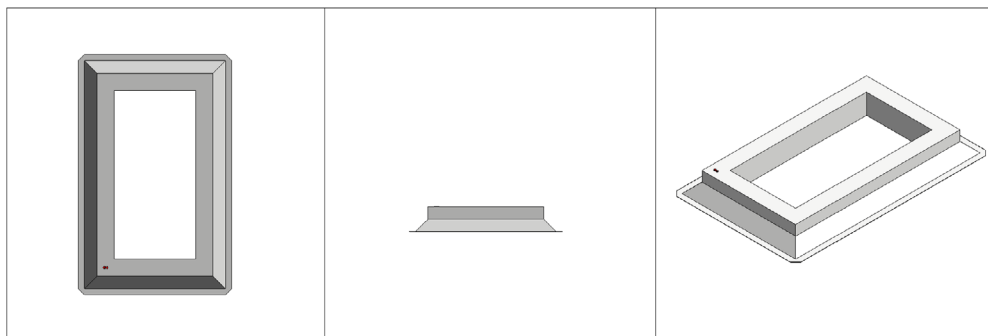

Text	
SACS_Warning_Text_Size	
Dimensions	
SACS_Width	600.0
SACS_Length_Fresh_Air	600.0
SACS_Length_Exhaust	600.0
SACS_Length	1300.0
NLRS_M_c01_breedte	600.0
NLRS_M_c01_hoogte	600.0
NLRS_M_c02_hoogte	600.0
Size	
Identity Data	
NLRS_C_model	BDOCAR 1300x600
SACS_Article_Code	NB
SACS_Gross_Cost	0.00
SACS_Price_Date	10-07-2025
SACS_Type_Mark	
Visibility	
SACS_Disable_Warning	☐

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Nominale breedte van de door te voeren kanalen.

Nominale hoogte van het door te voeren aanzuigkanaal.

Nominale hoogte van het door te voeren uitblaaskanaal.

Opstandmaat lengte (NLRS_M_c01_hoogte + NLRS_M_c02_hoogte + 100).

Gecorrigeerde leverbare breedte van het door te voeren kanaal (stappen van 50 mm).

Gecorrigeerde leverbare hoogte van het door te voeren aanzuigkanaal (stappen van 50 mm).

Gecorrigeerde leverbare hoogte van het door te voeren uitblaaskanaal (stappen van 50 mm).

Artikelnaam geselecteerd dakopstand.

Bestelnummer*.

Bruto prijs rooster*.

Datum geldigheid prijs.


Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

*Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

De dakopstand is specifiek ontwikkeld voor de gecombineerde design kap BDCN. De bestelmaat is gebaseerd op dezelfde bestelmaat als deze dakkappen. De opstand is leverbaar voor bestelmaten LxB vanaf 600x1300 tot en met 1800x4900, in stappen van 50 mm. Via Type kan worden gekozen voor de BDOEAR (geïsoleerde opstand) of BDOEAD (ongeïsoleerde opstand). De opstanden hebben een hoogte van 200 mm.

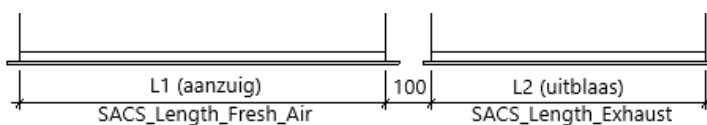



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl