




REVIT HANDLEIDING


Dakkap

BDXN (uitblaas)



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPT E HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

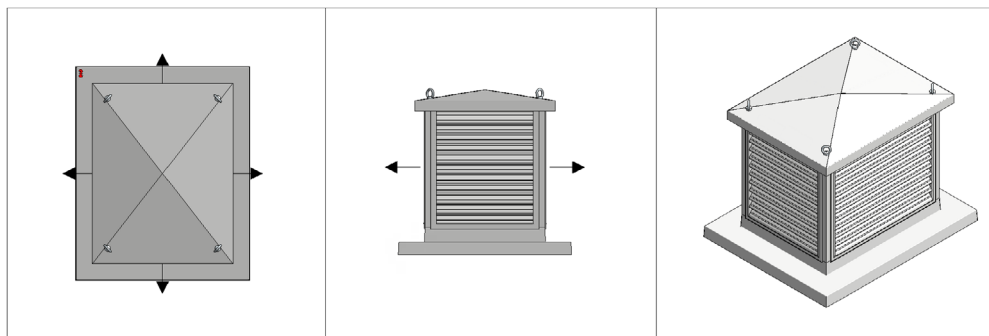

Text		
SACS_Warning_Text_Flow		
SACS_Warning_Text_Ploss		
SACS_Warning_Text_Size		
SACS_Warning_Text_Sound		
SACS_Warning_Text_Other		
Materials and Finishes		
SACS_Color	Sendzimir Verzinkt	Opgegeven kleur.
SACS_Face_Color	NLRS_57_sendzimir verzinkt_ge...	Materiaalkleur voor model*.
Dimensions		
SACS_Length	600.0	Gevraagde lengte van de dakkap.
SACS_Width	600.0	Gevraagde breedte van de dakkap.
SACS_Height	500.0	Nominale hoogte van de dakkap**.
SACS_Allow_custom_size	☐	Sta toe dat niet standaard maten worden gebruikt.
SACS_Size_Check	Standard size	Is de maat standaard, niet standaard of gecorrigeerd.
NLRS_M_c01_hoogte	600.0	Gecorrigeerde maat van het dakkap (aansluithoogte).
NLRS_M_c01_breedte	600.0	Gecorrigeerde breedte van de dakkap (aansluitmaat).
NLRS_C_hoogte	500.0	Hoogte van de dakkap.
Size	600 mm x 600 mm	
Mechanical		
SACS_Max_Ploss	50.000000 Pa	Maximaal gewenste drukverlies dakkap*.
SACS_Max_Lp_dBA	45	Maximaal gewenste geluidsdruk dakkap*.
Mechanical - Flow		
NLRS_M_c01_debiet	5000.0000 m³/h	Luchthoeveelheid.
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	18.000000 Pa	Drukverlies (bij gecorrigeerde maat).
SACS_Lp_dBA	29	Geluidsdruk (bij gecorrigeerde maat).
SACS_Air_Velocity	3.90 m/s	Luchtsnelheid over de roosters (bij gecorrigeerde maat).

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgegeven kleur.
Materiaalkleur voor model*.

Gevraagde lengte van de dakkap.
Gevraagde breedte van de dakkap.
Nominale hoogte van de dakkap**.
Sta toe dat niet standaard maten worden gebruikt.
Is de maat standaard, niet standaard of gecorrigeerd.
Gecorrigeerde maat van het dakkap (aansluithoogte).
Gecorrigeerde breedte van de dakkap (aansluitmaat).
Hoogte van de dakkap.

Maximaal gewenste drukverlies dakkap*.
Maximaal gewenste geluidsdruk dakkap*.

Luchthoeveelheid.
Drukverlies (bij gecorrigeerde maat).
Geluidsdruk (bij gecorrigeerde maat).
Luchtsnelheid over de roosters (bij gecorrigeerde maat).

Identity Data		
NLRS_C_model	BDXNGO 600x600x500	Artikelnaam geselecteerde dakkap.
NLRS_C_materiaal_kleur	Sendzimir Verzinkt	Kleur van de geselecteerde dakkap.
NLRS_C_artikel_code	8651000195	Bestelnummer***.
NLRS_C_gtin_code	8720238048866	GTIN nummer***.
SACS_Gross_Cost	2099.00	Bruto prijs dakkap***.
SACS_Price_Date	1-7-2026	Datum geldigheid prijs.
SACS_Type_Mark		
Model Properties		
SACS_Option_1	BDXN = Buitenlucht dakkap, se...	Basiscode dakkap.
SACS_Option_2	GO = Galvanised wire mesh	Standaard gaas of RVS Insectengaas.
Color option (0-4)	0	Selectie kleurtype.
SACS_Option_5	Sendzimir verzinkt	Gekozen kleurtype.
SACS_Custom_Color		Opgave custom kleur (tekst) *.
Visibility		
SACS_Show_Arrows	☒	Laat luchtpijlen zien.
SACS_Warning_Disabled	☐	Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** De hoogte van de dakkap wordt bepaald door de lengte en breedte van de dakkap.

*** Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product gaat met een standaard kleur. Voor de prijs geldt dat de kleurwissel toeslag niet in de bruto prijs is opgenomen. De prijs voor de kleur zelf is wel in de prijs verwerkt.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4)

0	Standaard Sendzimir verzinkt (geen kleur)
1	RAL 9016-30
2	RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van een kleur, met uitzondering van RAL 9016-70, is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing! RAL 9010-55 kleur is niet beschikbaar omdat deze coating niet geschikt is voor gebruik in de buitenlucht.

Leverbare maten

Maten vanaf 600x600 mm (lengte x hoogte) tot en met 2400x1800 mm zijn in stappen van 5mm leverbaar. Voor niet standaard maten worden per levering en per maat instelkosten in rekening gebracht. Breedtematen groter dan 2025 mm kunne op verzoek in 2 delen worden geleverd (prijs op aanvraag). Voor dakkappen groter dan 1000x1000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Afwijkende maten kunnen enkel worden gemodelleerd wanneer "SACS_Allow_Custom_Size" wordt aangezet.

De maximale lichtsnelheid voor de uitblaasroosters is 8 m/s. **Aanbevolen wordt een snelheid van maximaal 5 m/s.** In alle gevallen wordt geadviseerd om een deugdelijke afwateringsvoorziening onder de dakkap toe te passen.

Accessoires

Voor de dakkap zijn bijpassende dakopstanden (BDON) en doorvoerkokers (BDOK) beschikbaar.

<https://www.solid-air.nl/bim-modellen/dakkappen>



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl