



# REVIT HANDLEIDING


Wand- en doorvoerrooster

**WDZD**



**BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR**

## BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

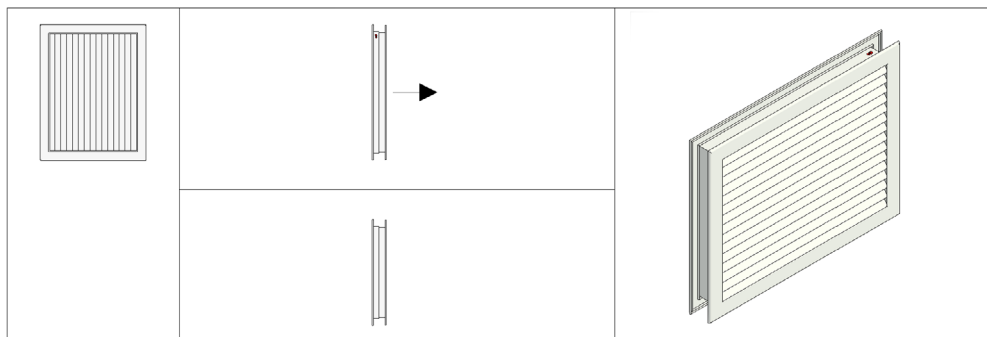

| Text                            |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| SACS_Warning_Text_Flow          |                             |
| SACS_Warning_Text_Ploss         |                             |
| SACS_Warning_Text_Sound         |                             |
| SACS_Warning_Text_Size          |                             |
| SACS_Warning_Text_Other         |                             |
| Materials and Finishes          |                             |
| SACS_Color                      | RAL 9010-55                 |
| SACS_Face_Color                 | NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs |
| Dimensions                      |                             |
| SACS_Width                      | 425.0                       |
| SACS_Height                     | 325.0                       |
| NLRS_M_c01_breedte              | 425.0                       |
| NLRS_M_c01_hoogte               | 325.0                       |
| SACS_Wall_Thickness             | 40.0                        |
| Mechanical                      |                             |
| SACS_Max_Lp_dBA                 | 28                          |
| SACS_Max_Ploss                  | 15.000000 Pa                |
| Mechanical - Flow               |                             |
| NLRS_M_c01_debiet               | 300.0000 m³/h               |
| NLRS_M_c01_drukverlies_statisch | 7.000000 Pa                 |
| SACS_Lp_DbA                     | 22                          |
| SACS_Min_Flow                   | 252.0000 m³/h               |
| SACS_Max_Flow                   | 720.0000 m³/h               |

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur.  
Materiaalkleur voor model\*.

Opgeven roosterbreedte.  
Opgeven roosterhoogte.  
Leverbare roosterbreedte\*\*.  
Leverbare roosterhoogte\*\*.  
Opgeven deur/wanddikte.

Gewenst maximaal drukverlies.  
Gewenst maximale geluid.

Opgeven luchthoeveelheid.  
Drukverlies bij opgegeven debiet\*\*.  
Geluid bij opgegeven debiet (ruimtedemping: 10dB) \*\*.  
Aanbevolen minimum debiet\*\*.  
Aanbevolen maximum debiet\*\*.

| Identity Data               |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NLRS_C_model                | WDZDOO 425x325                                                                    |
| NLRS_C_materiaal_kleur      | RAL 9010-55                                                                       |
| SACS_Article_Code           | 8301001540                                                                        |
| NLRS_C_gtin_code            | 8720238113786                                                                     |
| SACS_Gross_Cost             | 174.00                                                                            |
| SACS_Price_Date             | 01-02-2024                                                                        |
| Model Properties            |                                                                                   |
| SA-Select                   | <a href="https://selectietool.solid-air...">https://selectietool.solid-air...</a> |
| SACS_Option_1               | WDZDOO                                                                            |
| <b>Color option (0-4)</b>   | <b>0</b>                                                                          |
| SACS_Option_2               | RAL 9010-55                                                                       |
| <b>SACS_Custom_Color</b>    |                                                                                   |
| Visibility                  |                                                                                   |
| <b>SACS_Arrow_Enabled</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>                                               |
| <b>SACS_Flip_Arrow</b>      | <input type="checkbox"/>                                                          |
| <b>SACS_Show_Recess</b>     | <input type="checkbox"/>                                                          |
| <b>SACS_Warning_Disable</b> | <input type="checkbox"/>                                                          |

Artikelnaam leverbare rooster\*\*\*.  
 Opgegeven kleur van het rooster.  
 Solid Air artikelnummer\*\*\*.  
 GTIN nummer (indien beschikbaar).  
 Bruto prijs leverbare rooster.  
 Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.  
 Selectie kleurtype.  
 Wel of geen volumeregelaar.  
 Kleur indien niet standaard kleur.

Laat luchtpijlen zien.  
 Spiegel de pijl voor de luchtrichting.  
 Laat sparingsmaat zien.  
 Verberg de waarschuwing op het model.

## Opmerkingen

\* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

\*\* Minimale maat is 200x65 mm, maximale maat is 1225x625 mm. Tussentijdse breedtematen in stappen van 5 mm, hoogtematen in stappen van 20 mm. De waarden voor drukverlies, geluid, minimaal en maximaal debiet worden middel interpolatie tussen de standaard maten bepaald.

\*\*\* Vanwege de grote hoeveelheid mogelijke configuraties wordt enkel voor de standaardmodellen de volledige artikelnaam getoond. Niet standaard, leverbare varianten worden aangegeven als "WDZDOO BxH". Artikelnummer zijn alleen beschikbaar voor varianten die reeds in ons ERP aanwezig zijn.

## Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 0 | Standaard RAL 9010-55      |
| 1 | Standaard RAL 9016-30      |
| 2 | Standaard RAL 9010-70      |
| 3 | Afwijkende kleur, RAL      |
| 4 | Afwijkende kleur, geen RAL |

**Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!**



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. [contact@solid-air.nl](mailto:contact@solid-air.nl)

W. [www.solid-air.nl](http://www.solid-air.nl)