




REVIT HANDLEIDING


Wandrooster

WRHA

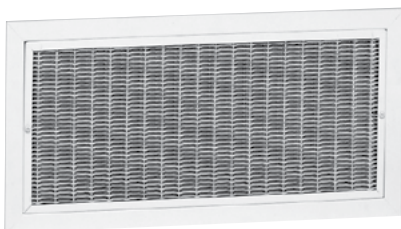

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

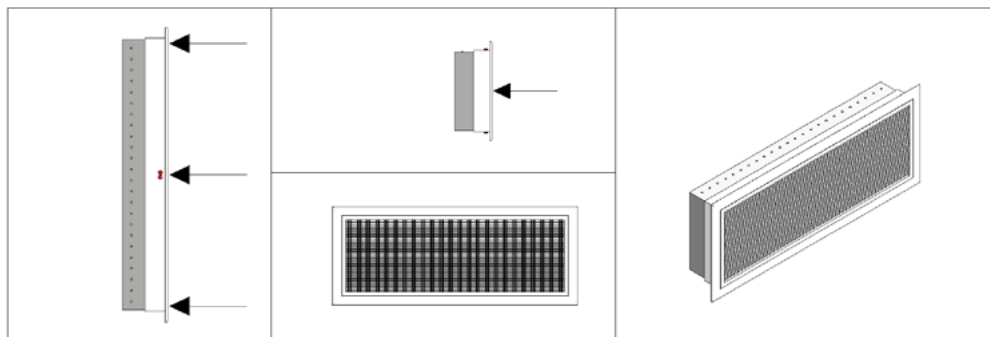

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Size	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Face_Color	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs
Dimensions	
SACS_Width	625.0
SACS_Height	225.0
NLRS_M_c01_breedte	625.0
NLRS_M_c01_hoogte	225.0
SACS_Allow_custom_size	☐
SACS_Size_check	Standard Size
Mechanical	
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	15.000000 Pa

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.
Materiaal om kleur toe te passen*.

Gevraagde breedte van het rooster.
Gevraagde hoogte van het rooster.
Nominale breedte van het rooster.
Nominale hoogte van het rooster.
Niet standaard maat van rooster toestaan.
Is de gekozen maat geldig en/of standaard?

Maximaal gewenste geluidsproductie.
Maximaal gewenste drukverlies.

Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	1100.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	5.000000 Pa
SACS_Lp_DbA	19
SACS_Min_Flow	1080.0000 m³/h
SACS_Max_Flow	1800.0000 m³/h
Identity Data	
NLRS_C_model	WRHAVO 625 x 225
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
NLRS_C_artikel_code	8301000814
NLRS_C_gtin_code	8720238023283
SACS_Gross_Cost	290.00
SACS_Price_Date	01-07-2026
SACS_Type_Mark	
SA_Select	https://saselect.solid.air.nl/wa...
Model Properties	
SACS_Option_1	WRHA (Flange 25 mm)
SACS_Option_2	V (Volume damper)
Flow Pattern (1-4)	0
SACS_Option_5	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Warning_Disabled	☐

Luchthoeveelheid.
 Drukverlies gekozen debiet**.
 Geluidsdruk gekozen debiet**.
 Geadviseerd minimum debiet.
 Geadviseerd maximum debiet.

Artikelnaam geselecteerd rooster.
 Opgegeven kleur.
 Bestelnummer***.
 GTIN nummer***.
 Bruto prijs rooster***.
 Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.
 Type volume regelaar.
 Selectie kleurtype.
 Gekozen kleurtype.
 Opgave custom kleur (tekst)*.

Laat Luchtpijlen zien.
 Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB. De waarden worden enkel getoond voor wandroosters binnen het voorkeursgebied. Wanneer toepassing van een standaardmaat niet mogelijk is kan handmatig met interpolatie de waarde worden bepaald. Het advies is dan echter om altijd contact op te nemen met één van onze adviseurs.

*** Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product gaat met een standaard kleur. Voor de prijs geldt dat de kleurwissel toeslag niet in de bruto prijs is opgenomen. De prijs voor de kleur zelf is wel in de prijs verwerkt.

Color option (0-4)

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van een kleur, met uitzondering van RAL 9010-55 en RAL 9016-70, is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

De maten 222x225, 325x225, 325x325, 425x325 en 525x325 zijn wel beschikbaar binnen het standaardleveringsprogramma, maar vallen buiten het voorkeursgebruik. Hier zijn geen selectiegegevens voor beschikbaar.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl