



REVIT HANDLEIDING


Vandalbestendig wandrooster

WRRP



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

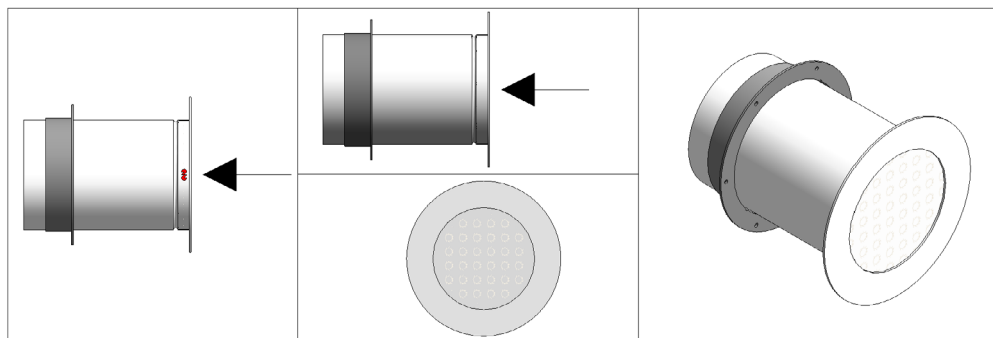

Constraints

Add_Fitting_Coupler



Voeg een koppelbus toe om een hulpstuk te plaatsen.

Text

SACS_Warning_Text_Flow

SACS_Warning_Text_Ploss

SACS_Warning_Text_Sound

SACS_Warning_Text_Other

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Materials and Finishes

SACS_Color

RAL 9010-55

Opgeven kleur voor rooster.

SACS_Custom_Color_1

NLRS_57 ral9010-55_gen_sacs

Opgave custom kleur (material)*.

SACS_Custom_Color_2

NLRS_57 ral9010-55_gen_sacs_p...

Opgave custom kleur geperforeerde deel (material)*.

Dimensions

NLRS_M_c01_diameter

200.0

Nominale aansluitdiameter van het rooster.

SACS_Wall_Thickness

210.0

Dikte van de wand waarin het rooster geplaatst wordt.

Mechanical

SACS_Max_Ploss

40.000000 Pa

Maximaal gewenst statisch drukverlies.

SACS_Max_Lp_dBA

28

Maximaal gewenste geluidsproductie.

Mechanical - Flow

NLRS_M_c01_debiet

100.0000 m³/h

Luchthoeveelheid.

NLRS_M_c01_drukverlies_statisch

18.000000 Pa

Drukverlies gekozen debiet.

SACS_Lp_DbA

18

Geluidsdruk gekozen debiet**.

SACS_Min_Flow

54.0000 m³/h

Ondergrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.

SACS_Max_Flow

216.0000 m³/h

Bovengrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.

Identity Data	
NLRS_C_model	WRRPKS 200 RAL 9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
SACS_Article_Code	8400000001
NLRS_C_gtin_code	8720238027984
SACS_Gross_Cost	302.00
SACS_Price_Date	01-04-2025
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	WRRP
Clamp	☒
SACS_Option_2	K = with clamp ring
SACS_Option_3	S = with 300 mm pipe section
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Klemring toevoegen.

Gekozen uitvoering.

Buislengte 300 mm.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst)*.

Laat luchtpijlen zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

*Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

**Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB.

Waarden voor worp, geluid en drukverlies zijn op basis van een recht uitstroom patroon.

***Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Opmerkingen bij het plaatsen van het wandrooster.

Het rooster heeft de aansluitdiameter van een hulpstuk. Indien directe een hulpstuk aan het rooster wordt geplaatst dient eerst een koppelbus te worden geplaatst. De lengte van de klemring bedraagt 50 mm. Houdt er rekening mee dat buiten de muur lengte nodig is om een aansluiting te kunnen maken. Bij het gebruik van de klemring is een wand van maximaal 220 mm aanbevolen. Zonder klemring is dit 270 mm, minus de lengte die een vandaalbestendige bevestiging anders dan de klemring, opneemt.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl