




REVIT HANDLEIDING


Vandalbestendig wandrooster

WTPP

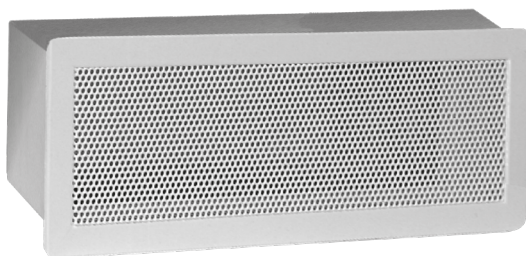

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

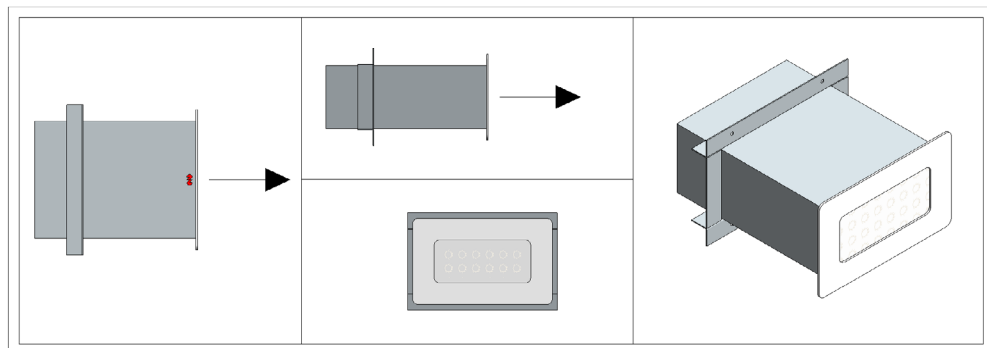

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color_1	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs
SACS_Custom_Color_2	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs_p...
Dimensions	
NLRS_M_c01_breedte	225.0
NLRS_M_c01_hoogte	125.0
SACS_Wall_Thickness	210.0
Mechanical	
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Max_Ploss	40.000000 Pa
SACS_Primary_Air_Temperature	16.00 °C
SACS_Room_Temperature	25.00 °C
SACS_Cooling_Capacity	302.00 W
SACS_Heating_Capacity	0.00 W
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	100.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	19.000000 Pa
SACS_Lp_DbA	11
SACS_Throw	3746.6
SACS_Nominal_Min_Flow	54.0000 m³/h
SACS_Nominal_Max_Flow	216.0000 m³/h

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgave kleur voor rooster.

Opgave custom kleur (material)*.

Opgave custom kleur geperforeerde deel (material)*.

Nominale breedte van het rooster.

Nominale hoogte van het rooster.

Dikte van de wand waarin het rooster geplaatst wordt.

Maximaal gewenste geluidsproductie.

Maximaal gewenst statisch drukverlies.

Ontwerp temperatuur lucht.

Ontwerp temperatuur in ruimte.

Koelvermogen van selectie.

Verwarmingsvermogen van selectie.

Luchthoeveelheid.

Drukverlies gekozen debiet.

Geluidsdruk gekozen debiet**.

Worp bij gekozen debiet**.

Ondergrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.

Bovengrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.

Identity Data	
NLRS_C_model	WTPPOS 225x125 RAL 9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
SACS_Article_Code	8400000008
NLRS_C_gtin_code	8720238028059
SACS_Gross_Cost	238.00
SACS_Price_Date	01-04-2025
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	WTPP
Duct Section	☒
SACS_Option_2	OS = with 300 mm pipe section
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Show_Throw	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Met kanaalstuk (standaard).

Gekozen uitvoering.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst)*.

Laat luchtpijlen zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB.

Waarden voor worp, geluid en drukverlies zijn op basis van een recht uitstroom patroon.

*** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Opmerkingen bij het plaatsen van het wandrooster

De nominale maat van het rooster is de afmeting van de sparing. Wanneer het rooster zonder kanaalstuk wordt besteld wordt ook geen klemflens meegeleverd.

De lengte van de klemflens bedraagt 30 mm. Houdt er rekening mee dat buiten de muur lengte nodig is om een aansluiting te kunnen maken. Bij het gebruik van de klemflens is een wand van maximaal 240 mm aanbevolen. Zonder klemflens is dit 270 mm minus de lengte die een vandaalbestendige bevestiging, anders dan de klemflens, opneemt.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl