



REVIT HANDLEIDING


Vandalbestendig wandrooster

WTRP



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

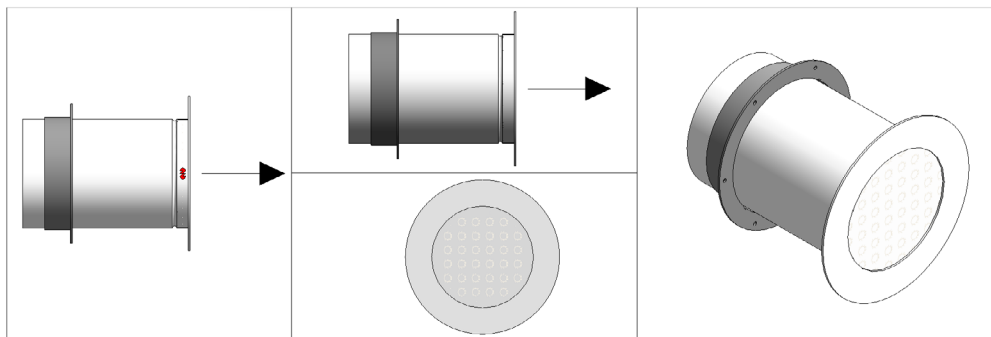

Constraints	
Add_Fitting_Coupler	☐
Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color_1	NLRS_57 ral9010-55_gen_sacs
SACS_Custom_Color_2	NLRS_57 ral9010-55_gen_sacs_p...
Dimensions	
NLRS_M_c01_diameter	200.0
SACS_Wall_Thickness	210.0
Mechanical	
SACS_Cooling_Capacity	302.00 W
SACS_Heating_Capacity	0.00 W
SACS_Max_Ploss	40.000000 Pa
SACS_Max_Lp_dBA	28
SACS_Primary_Air_Temperature	16.00 °C
SACS_Room_Temperature	25.00 °C
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	100.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	17.000000 Pa
SACS_Lp_DbA	13
SACS_Throw	3724.4
SACS_Min_Flow	54.0000 m³/h
SACS_Max_Flow	216.0000 m³/h

Voeg een koppelbus toe om een hulpstuk te plaatsen.

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.
Opgeve custom kleur (material)*.
Opgeve custom kleur geperforeerde deel (material)*.

Nominale aansluitdiameter van het rooster.
Dikte van de wand waarin het rooster geplaatst wordt.

Koelvermogen van selectie.
Verwarmingsvermogen van selectie.
Maximaal gewenst statisch drukverlies.
Maximaal gewenste geluidsproductie.
Ontwerp temperatuur lucht.
Ontwerp temperatuur in ruimte.

Luchthoeveelheid.
Drukverlies gekozen debiet.
Geluidsdruk gekozen debiet**.
Worp bij gekozen debiet**.
Ondergrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.
Bovengrens geadviseerd toepassingsgebied debiet.

Identity Data	
NLRS_C_model	WTRPKS 200 RAL 9010-55
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
SACS_Article_Code	8400000005
NLRS_C_gtin_code	8720238028028
SACS_Gross_Cost	302.00
SACS_Price_Date	01-04-2025
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	WTRP
Clamp	☒
SACS_Option_2	K = with clamp ring
SACS_Option_3	S = with 300 mm pipe section
Color option (0-4)	0
SACS_Option_5	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Arrows	☒
SACS_Show_Throw	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Klemring toevoegen.

Gekozen uitvoering.

Buislengte 300 mm.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst)*.

Laat luchtpijlen zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB.

Waarden voor worp, geluid en drukverlies zijn op basis van een recht uitstroom patroon.

*** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Opmerkingen bij het plaatsen van het wandrooster.

Het rooster heeft de aansluitdiameter van een hulpstuk. Indien directe een hulpstuk aan het rooster wordt geplaatst dient eerst een koppelbus te worden geplaatst. De lengte van de klemring bedraagt 50 mm. Houdt er rekening mee dat buiten de muur lengte nodig is om een aansluiting te kunnen maken. Bij het gebruik van de klemring is een wand van maximaal 220 mm aanbevolen. Zonder klemring is dit 270 mm, minus de lengte die een vandaalbestendige bevestiging anders dan de klemring, opneemt.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl