




REVIT HANDLEIDING


Wandrooster

WUCK toevoer



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

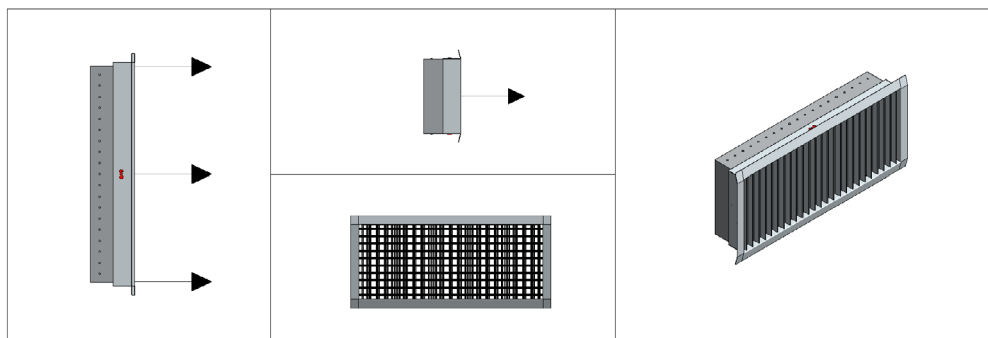

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Ploss	
SACS_Warning_Text_Size	
SACS_Warning_Text_Sound	
SACS_Warning_Text_Other	
Materials and Finishes	
SACS_Color	None
SACS_Face_Color	NLRS_57_sendzimir verzinkt...
Dimensions	
NLRS_M_c01_breedte	515.0
SACS_M_c01_hoogte	215.0
SACS_M_c01_diameter	600.0
Minimum diameter	Ø 600
Maximum diameter	Ø 2400
Mechanical	
SACS_Max_Ploss	15.000000 Pa
SACS_Max_Lp_dBA	28
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	1000.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	7.000000 Pa
SACS_Lp_DbA	21
SACS_Min_Flow	540.0000 m³/h
SACS_Max_Flow	2160.0000 m³/h
Mechanical	
SACS_Cooling_Capacity	1812.00 W
SACS_Heating_Capacity	0.00 W
SACS_Primary_Air_Temperat...	16.00 °C
SACS_Room_Temperature	25.00 °C

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Opgeven kleur voor rooster.
Materiaal om kleur toe te passen*.

Nominale breedte van het rooster.
Nominale hoogte het rooster.
Diameter ronde kanaal.
Minimale diameter ronde kanaal.
Maximale diameter ronde kanaal.

Maximaal gewenste geluidsproductie.
Maximaal gewenst statisch drukverlies.

Luchthoeveelheid.
Drukverlies gekozen debiet**.
Geluidsdruk gekozen debiet**.
Geadviseerd minimum debiet.
Geadviseerd maximum debiet.

Koelvermogen van selectie.
Verwarmingsvermogen van selectie.
Primaire luchttemperatuur.
Ruimte temperatuur

Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	600.0000 m³/h
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	9.000000 Pa
SACS_Lp_DbA	25
SACS_Throw	6309.0
SACS_Min_Flow	540.0000 m³/h
SACS_Max_Flow	1440.0000 m³/h
Identity Data	
NLRS_C_model	WUCKVO 515 x 215
NLRS_C_materiaal_kleur	None
NLRS_C_artikel_code	8300000069
NLRS_C_gtin_code	8720238016209
SACS_Gross_Cost	125.00
SACS_Price_Date	1-7-2026
SACS_Type_Mark	
SA-Select	https://saselect.solid-air.nl/wall...
Model Properties	
SACS_Option_1	WUCK
Volume Damper	☒
SACS_Option_2	VO (Volume damper)
Color Option (0-5)	0
SACS_Option_5	None
SACS_Costum_Color	
Rotatie (-45 tot 45)	0.00°
Visibility	
SACS_Arrow_and_Throw_Enabled	☒
SACS_Throw_Visible	☒
SACS_Warning_Disable	☐

Luchthoeveelheid.

Drukverlies gekozen debiet**.

Geluidsdruk gekozen debiet**.

Worp bij gekozen debiet**.

Geadviseerd minimum debiet.

Geadviseerd maximum debiet.

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Opgegeven kleur.

Bestelnummer***.

GTIN nummer***.

Bruto prijs rooster***.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Volume regelaar toepassen.

Selectie kleurtype.

Gekozen kleurtype.

Opgave custom kleur (tekst).

Plaatsingshoek rooster op buis.

Luchtpijlen zien.

Laat worp zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** De selectiegegevens gelden bij een luchtsnelheid van 4m/s in het ronde luchtkanaal. Voor luchtsnelheden van 3 m/s en 5m/s dient de geluidsdruk met respectievelijk -3 dB en +5 dB, en het drukverlies met respectievelijk -4 Pa en +8 Pa te worden gecorrigeerd.

Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB.

Waarden voor geluid en drukverlies zijn op basis van een volledig geopende volumeregelaar.

*** Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product gaat met een standaard kleur.

Voor de prijs geldt dat de kleurwissel toeslag niet in de bruto prijs is opgenomen. De prijs voor de kleur zelf is wel in de prijs verwerkt.


Mogelijke configuraties

Color option (0-5)

0	Standaard sendzimir verzinkt (geen kleur)
1	RAL 9010-55
2	RAL 9016-30
3	RAL 9010-70
4	Afwijkende kleur, RAL
5	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van een kleur, met uitzondering van RAL 9010-55 en RAL 9016-70, is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

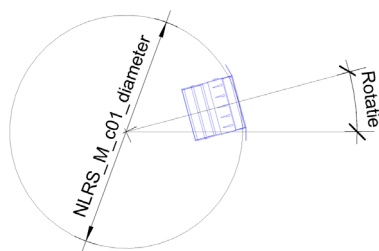

Plaats het rooster middels "Air Terminal on Duct".

Voorkom binnen het worp gebied obstakels aan het plafond die voor verstoring van het worppatroon zorgen.

Bij plaatsen van het toevoer rooster tot 30 cm (bovenzijde rooster) onder het plafond wordt geadviseerd het patroon 5 graden omhoog in te stellen door middel van de schoepen van het rooster. Bij een grotere afstand dient de inblaashoek tot het plafond aangepast te worden. De getoonde worp van het model is indicatief voor een standaard montage.

Het rooster kan onder een hoek op het kanaal worden geplaatst indien het richten van de toevoerlucht niet afdoende kan worden gerealiseerd met de verstelbare schoepen van het rooster.

Omdat Revit niet de diameter van de buis waar het rooster op wordt aangesloten doorgeeft, dient handmatig de diameter te worden opgegeven om het rotatiepunt in het hart van de buis te krijgen. Vervolgens kan het rooster van 45 graden omhoog (+45) tot 45 graden omlaag (-45) worden geplaatst.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl