




REVIT HANDLEIDING


Buitenluchtrooster

BMYT (uitblaas)



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

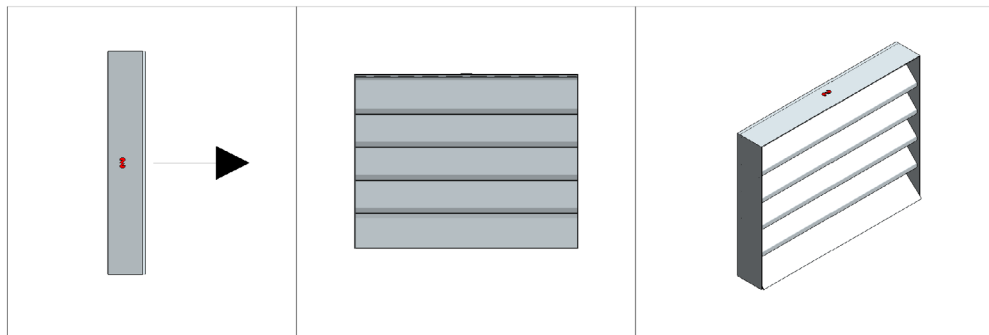

Text		
SACS_Warning_Text_Flow		
SACS_Warning_Text_Other	Colorchange € 161,- per delivery	Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.
SACS_Warning_Text_Ploss		
SACS_Warning_Text_Size		
SACS_Warning_Text_Sound		
Materials and Finishes		
SACS_Color	RAL 9006	Opgeven kleur voor rooster.
SACS_Face_Color	NLRS_57_RAL9006_gen_sacs	Opgeve custom kleur (material)*.
Dimensions		
SACS_Width	625.0	Nominale breedte van het rooster.
SACS_Height	325.0	Nominale hoogte van het rooster.
NLRS_M_c01_breedte	620.0	Gecorrigeerde leverbare breedte van het rooster.
NLRS_M_c01_hoogte	320.0	Gecorrigeerde leverbare hoogte van het rooster.
SACS_Allow_costum_size	□	Sta toe dat niet standaard maten worden gebruikt.
SACS_Size_Check	Standard size	Maat standaard, niet standaard of gecorrigeerd.
SACS_Recess_Width	625.0	Sparingsmaat (breedte).
SACS_Recess_Height	325.0	Sparingsmaat (hoogte).
Mechanical		
SACS_Max_Ploss	50.000000 Pa	Maximaal gewenst statisch drukverlies.
SACS_Max_Lp_dBA	45	Maximaal gewenste geluidsproductie.
Mechanical - Flow		
NLRS_M_c01_debiet	300.0000 m³/h	Luchthoeveelheid.
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	6.000000 Pa	Drukverlies gekozen debiet.
SACS_Lp_DbA	10	Geluidsdruk gekozen debiet.
SACS_Free_Area	47560.00 mm²	Vrije doorlaat van het rooster bij (gecorrigeerde) maat.
SACS_Air_Velocity	1.75 m/s	Luchtsnelheid over het rooster bij gekozen debiet.

Identity Data		
NLRS_C_model	BMYTGO 625x325	Artikelnaam geselecteerd rooster.
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9006	Opgegeven kleur.
SACS_Article_Code	NB	Bestelnummer**.
NLRS_C_gtin_code	NB	GTIN nummer**.
SACS_Gross_Cost	243.00	Bruto prijs rooster**.
SACS_Price_Date	04-03-2026	Datum geldigheid prijs.
SACS_Type_Mark		
SA-Select	https://saselect.solid-air.nl/out...	
Model Properties		
SACS_Option_1	BMYT = No flange, with color	Basiscode rooster.
SACS_Option_2	S = Stainless steel wire mesh	Standaard gaas of RVS insectengaas.
Color option (0-4)	0	Inbouwraam meegeleverd (niet beschikbaar voor BMYT).
SACS_Option_3	O = None	Selectie kleurtype.
SACS_Option_5	RAL color	Gekozen kleurtype.
SACS_Custom_Color	RAL 9006	Opgave kleur (tekst)*.
Visibility		
SACS_Show_Arrows	☒	Laat luchtpijlen zien.
SACS_Show_Recess	☐	Laat sparing zien.
SACS_Warning_Disable	☐	Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

* Het BMYT rooster is niet leverbaar in blank aluminium. Er dient altijd een kleur te worden opgegeven.

** Artikelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was. GTIN nummers zijn enkel voor standaard producten beschikbaar.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	RAL kleur
1	Andere (niet RAL) kleur
2	NVT
3	NVT
4	NVT

Let op: Per kleur en per levering is kleurwisseltoeslag van toepassing!

Leverbare maten

Maten vanaf 425x325 (breedte x hoogte) tot en met 2025x2025 zijn in stappen van 5 mm leverbaar. Voor niet standaard maten worden per levering en per maat instelkosten in rekening gebracht. Breedtematen groter dan 2025 mm kunnen op verzoek in 2 delen worden geleverd (prijs op aanvraag).

Afwijkende maten kunnen enkel worden gemodelleerd wanneer "SACS_Allow_Custom_Size" wordt aangezet.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl